



Ограничитель перенапряжений, варистор, 127–240 В AC, 150–250 В DC для контакторов типоразмер S2, S3

| Общие технические данные                       |     |                             |
|------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| торговая марка изделия                         |     | SIRIUS                      |
| наименование изделия                           |     | ограничитель перенапряжения |
| типоразмер контактора                          |     | S2, S3                      |
| исполнение ограничителя перенапряжений         |     | с варистором                |
| окружающая температура                         |     |                             |
| • при хранении                                 | °C  | -40 ... +80                 |
| • при эксплуатации                             | °C  | -25 ... +60                 |
| Цепь тока управления/ управление               |     |                             |
| тип напряжения оперативного напряжения питания |     | AC/DC                       |
| частота оперативного напряжения питания        |     |                             |
| • 1 расчетное значение                         | Hz  | 50                          |
| • 2 расчетное значение                         | Hz  | 60                          |
| оперативное напряжение питания 1               |     |                             |
| • при постоянном токе                          | V   | 150 ... 250                 |
| • при переменном токе                          |     |                             |
| — при 50 Гц                                    | V   | 127 ... 240                 |
| — при 60 Гц                                    | V   | 240 ... 127                 |
| Монтаж/ крепление/ размеры                     |     |                             |
| монтажное положение                            |     | любой                       |
| вид креплений                                  |     | втычной                     |
| ширина                                         | mm  | 30                          |
| высота                                         | mm  | 30                          |
| глубина                                        | mm  | 14,5                        |
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации            |     |                             |
| сертификат соответствия                        |     | CE / UL / CSA / CCC         |
| General Product Approval                       | EMC | Declaration of Conformity   |



[Miscellaneous](#)



|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Test Certificates | Shipping Approval | other |
|-------------------|-------------------|-------|

#### Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT2936-1BD00>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2936-1BD00>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2936-1BD00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2936-1BD00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2936-1BD00&lang=en)

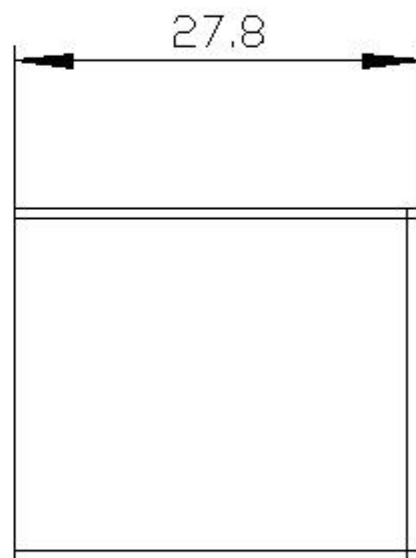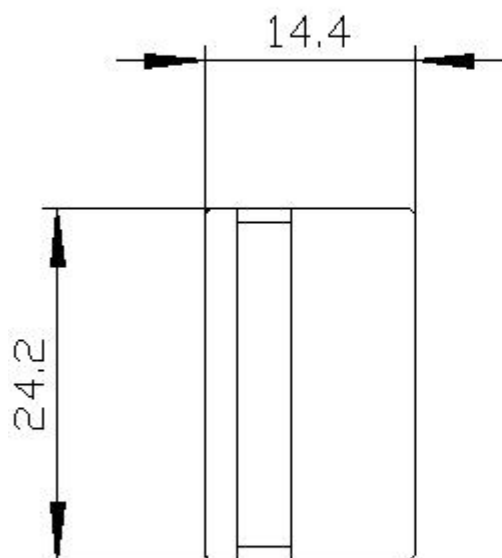

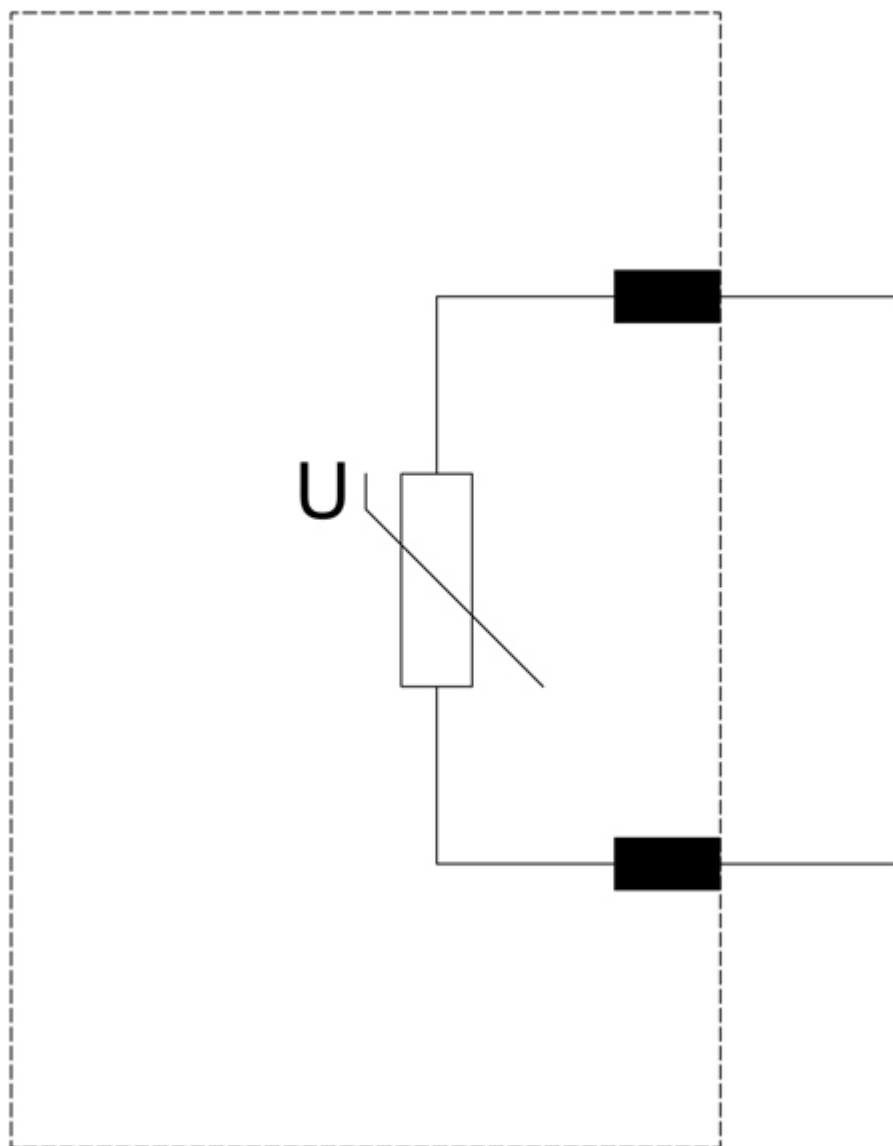

последнее изменение:

23.12.2020 