


Технические характеристики продукта

Характеристики

ISM50323

КОРОБКА МЕТОКД/ЛЮКА199X199 И КОРОБА 350MM

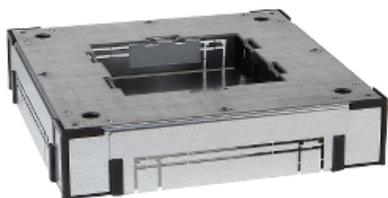

Основные характеристики

Система монтажа кабелей	Встроенная в пол коробка
Тип изделия или компонента	Коробка, устанавливаемая заподлицо с полом
Тип пола	Заподлицо с полом
Форма встроенной в пол коробки	Квадратный
Количество на один комплект	1 шт.

Дополнительные характеристики

Монтаж	Литой
Количество модулей	Без модулей
Материал	Листовая сталь оцинкованный
Длина	500 мм
Высота	75...110 мм
Ширина	500 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/ЕЕС 93/68/ЕЕС МЭК 61084-1 : изд. 1, 1991 МЭК 61084-2-2 : 2003
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0844 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
