


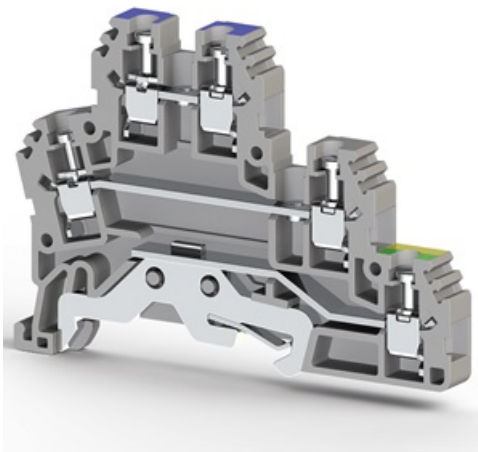

Klemmsan®

324209 PUK 2T

2,5 мм², Винтовое соединение, Трёхярусная клемма
заземления 1 вход 1 выхода, Материал изоляции ПА, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	ПА
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	20
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	6 mm
	Длина	71.70 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	53 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	440 V ~
	Номинальный ток	24 A
	Сечение	2,5 mm ²
	Норма	EN60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	300 V ~
	Номинальный ток	24 A
	Сечение	2.5
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	400 V ~
	Номинальный ток	24 A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0,5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1,5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	2,5 mm ²
AWG Сечение	24-12
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	8 mm
Момент затяжки	0.4/0.6 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

EAC - Russian EAC

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

■ 324209	2,5 mm ² , Винтовое соединение, Трёхярусная клемма заземления 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Серый
■ 324200	2,5 mm ² , Винтовое соединение, Трёхярусная клемма заземления 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Бежевый