


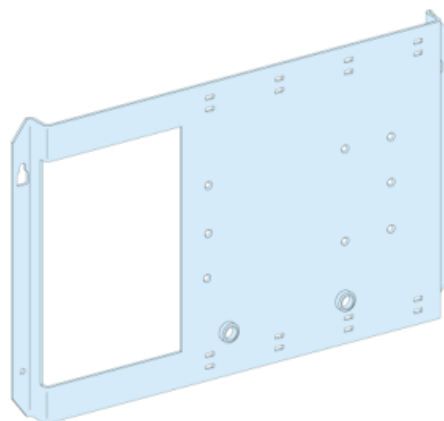

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma G
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Смонтированное устройство	Easypact : стационарный EZC400 - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS400 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS630 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Compack : стационарный INS320...400 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compack : стационарный INS500...630 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compack : стационарный INV320...400 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compack : стационарный INV500...630 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compack : стационарный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Compack : стационарный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный EZC630 - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
Описание полюсов	1x 3P : стационарный : NSX400 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : NSX630 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : EZC400 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : EZC630 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : CVS400 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : CVS630 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : INS320...400 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : INS500...630 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : INV320...400 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : INV500...630 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : NSX400 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : NSX630 горизонтальная ориентация установка

1x 4P : стационарный : EZC400 горизонтальная ориентация установка
 1x 4P : стационарный : EZC630 горизонтальная ориентация установка
 1x 4P : стационарный : CVS400 горизонтальная ориентация установка
 1x 4P : стационарный : CVS630 горизонтальная ориентация установка
 1x 4P : стационарный : INS320...400 горизонтальная ориентация установка
 1x 4P : стационарный : INS500...630 горизонтальная ориентация установка
 1x 4P : стационарный : INV320...400 горизонтальная ориентация установка
 1x 4P : стационарный : INV500...630 горизонтальная ориентация установка

Дополнительные характеристики

Описание установок	Шкаф для напольного монтажа - ширина 850 мм Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
???-?? ???????????? ??????? (50 ??)	9 модули : CVS400 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 + 300 mm Wide напольный корпус + 2 канала (cable coming from сверху of enclosure) 9 модули : CVS400 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 + 300 mm Wide настенный корпус + канал (cable coming from сверху of enclosure) 6 module(s) : CVS400 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from bottom of enclosure) 6 module(s) : CVS400 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from bottom of enclosure) 9 модули : CVS400 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 850 мм Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from сверху of enclosure) 6 модули : CVS400 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 850 мм Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from нижний of enclosure) 9 модули : CVS630 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 + 300 mm Wide напольный корпус + 2 канала (cable coming from сверху of enclosure) 9 модули : CVS630 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 + 300 mm Wide настенный корпус + канал (cable coming from сверху of enclosure) 6 module(s) : CVS630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from bottom of enclosure) 6 module(s) : CVS630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from bottom of enclosure) 9 модули : CVS630 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 850 мм Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from сверху of enclosure) 6 модули : CVS630 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 850 мм Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from нижний of enclosure) 9 модули : EZC400, direct with long terminal shield в 600 + 300 mm Wide напольный корпус + 2 канала (cable coming from сверху of enclosure) 9 модули : EZC400, direct with long terminal shield в 600 + 300 mm Wide настенный корпус + канал (cable coming from сверху of enclosure) 6 module(s) : EZC400, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from bottom of enclosure) 6 module(s) : EZC400, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from bottom of enclosure) 9 модули : EZC630, direct with long terminal shield в 600 + 300 mm Wide напольный корпус + 2 канала (cable coming from сверху of enclosure) 9 модули : EZC630, direct with long terminal shield в 600 + 300 mm Wide настенный корпус + канал (cable coming from сверху of enclosure) 6 module(s) : EZC630, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from bottom of enclosure) 6 module(s) : EZC630, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from bottom of enclosure) 9 модули : INS320...400, direct with long terminal shield в 600 + 300 mm Wide напольный корпус + 2 канала (cable coming from сверху of enclosure) 9 модули : INS320...400, direct with long terminal shield в 600 + 300 mm Wide настенный корпус + канал (cable coming from сверху of enclosure) 6 module(s) : INS320...400, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from bottom of enclosure) 6 module(s) : INS320...400, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from bottom of enclosure) 9 модули : INS320...400, direct with long terminal shield в 850 мм Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from сверху of enclosure) 6 модули : INS320...400, direct with long terminal shield в 850 мм Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from нижний of enclosure) 9 модули : INS500...630, direct with long terminal shield в 600 + 300 mm Wide напольный корпус + 2 канала (cable coming from сверху of enclosure) 9 модули : INS500...630, direct with long terminal shield в 600 + 300 mm Wide настенный корпус + канал (cable coming from сверху of enclosure) 6 module(s) : INS500...630, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from bottom of enclosure) 6 module(s) : INS500...630, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from bottom of enclosure)

Life Is On **Schneider**
Electric

Условия эксплуатации	Need additional plate (2M high) when installation of device is in горизонтальная ориентация
Высота	250 мм
Ширина	600 мм
Масса продукта	2.24 кг
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---