


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# SDN2710268

## SEDNA, USB МЕХАНИЗМ зарядного устройства 2,1А (2x1,05А), ТИТАН

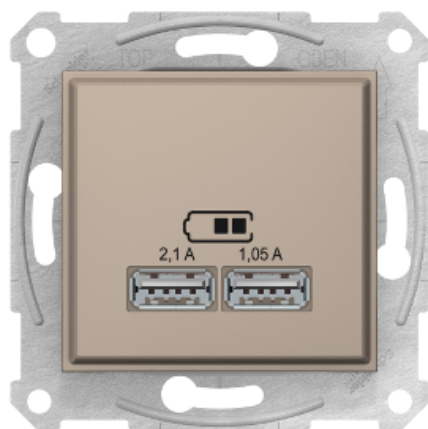

### Основные характеристики

|                                    |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                     | Sedna                                                               |
| Тип устройства или его аксессуаров | USB-розетка                                                         |
| Тип встроенных клемм               | 2 USB 2.0 порт 5 V постоянный ток, максимальный ток нагрузки: 2.1 A |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения                  | Зарядное устройство                                                                                                                                |
| Тип монтажа                         | Скрытый                                                                                                                                            |
| Комплектация изделия                | Механизм с центральной платой                                                                                                                      |
| Оттенок цвета                       | Титан                                                                                                                                              |
| Обработка поверхности               | Необработанная                                                                                                                                     |
| Монтаж                              | Лапками<br>Винтами                                                                                                                                 |
| Тип упаковки                        | Флоупак                                                                                                                                            |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 100...240 В (+/- 10 %) переменный ток 50/60 Гц                                                                                                     |
| Потребляемая мощность               | <= 0.1 Вт                                                                                                                                          |
| Номинальная выходная мощность       | 10.5 Вт                                                                                                                                            |
| Входная мощность                    | 12 Вт                                                                                                                                              |
| Срок службы в часах                 | 30000 h 10.5 W                                                                                                                                     |
| Материал                            | PC (поликарбонат) GF10 FR для корпус<br>ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) для центральный диск<br>PC (поликарбонат) GF10 FR для внутренняя крышка |
| Типы реализуемых защит              | Защита от короткого замыкания                                                                                                                      |
| Количество клемм                    | 2 винтовые зажимы                                                                                                                                  |
| Мощность зажимного соединения       | 2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> (гибкий)<br>2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> (жесткий)<br>2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> (многожильный)   |
| Длина зачистки проводов             | 8 мм                                                                                                                                               |
| Совместимость продукта              | Mobile/tablet Android<br>Mobile/tablet Mac iOS<br>Mobile/tablet Windows                                                                            |
| Высота                              | 71 мм                                                                                                                                              |
| Ширина                              | 71 мм                                                                                                                                              |
| Глубина                             | 37 мм                                                                                                                                              |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Глубина монтажа | 30.8 мм |
|-----------------|---------|

## Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая температура окружающей среды      | 0...40 °C                                                                                                                                                  |
| Температура окружающей среды при хранении | -5...50 °C                                                                                                                                                 |
| Стандарты                                 | EN 60950-1<br>EN 62684<br>ETSI EN 301 489-4                                                                                                                |
| Директивы                                 | 2004/108/EC - электромагнитная совместимость<br>2006/95/EC - директива по низкому напряжению<br>2002/96/EC - WEEE директива<br>2002/95/EC - RoHS директива |
| Сертификация продукта                     | EAC                                                                                                                                                        |
| Класс электрической изоляции              | Класс II                                                                                                                                                   |
| Степень защиты IK                         | IK04                                                                                                                                                       |
| Степень защиты IP                         | IP20                                                                                                                                                       |
| Характеристики окружающей среды           | Регламент REACH (EC) № 1907/2006                                                                                                                           |

## Экологичность предложения

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Экологический профиль продукта    | Доступно                                       |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|