



Защитный диод с подключением к A1 6–230 В DC

Общие технические данные		
исполнение индикатора светодиод	нет	
степень защиты IP	IP00	
исполнение функции коммутации принудительно коммутируемый	нет	
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	R	
Цепь тока управления/ управление		
оперативное напряжение питания при постоянном токе	6 ... 230 V	
● расчетное значение		
компонент изделия втычной цоколь	нет	
Вспомогательный контур		
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0	
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0	
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	0	
Цепь главного тока		
тип напряжения	пост. ток	
Подсоединения/ клеммы		
функция изделия съемная клемма	нет	
Монтаж/ крепление/ размеры		
монтажное положение	любой	
высота	10,5 mm	
ширина	11,4 mm	
глубина	32 mm	
Условия окружающей среды		
● окружающая температура при хранении ● окружающая температура при транспортировке	-25 ... +70 °C	
	-25 ... +70 °C	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval	Declaration of Conformity	other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=LZS:PTMT00A0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:PTMT00A0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:PTMT00A0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:PTMT00A0&lang=en

Характеристика: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:PTMT00A0/manual>

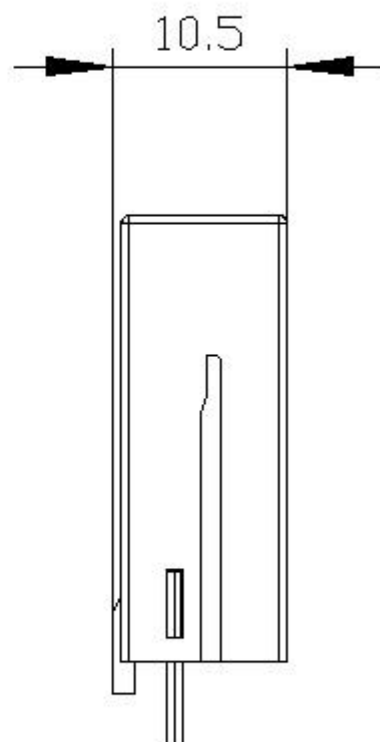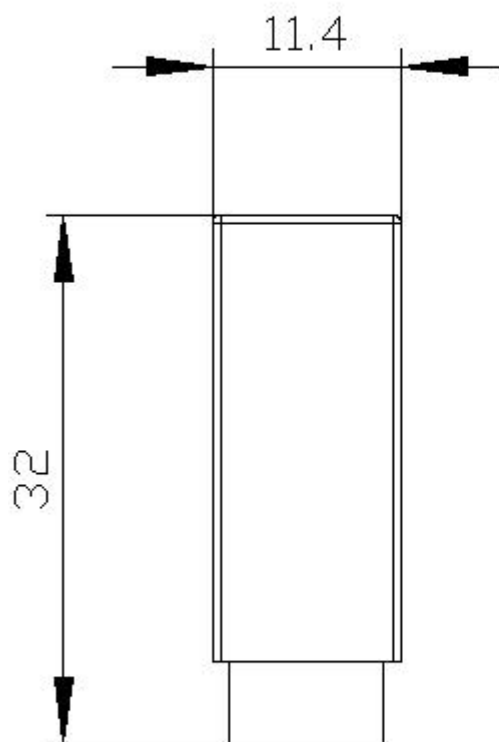

-R

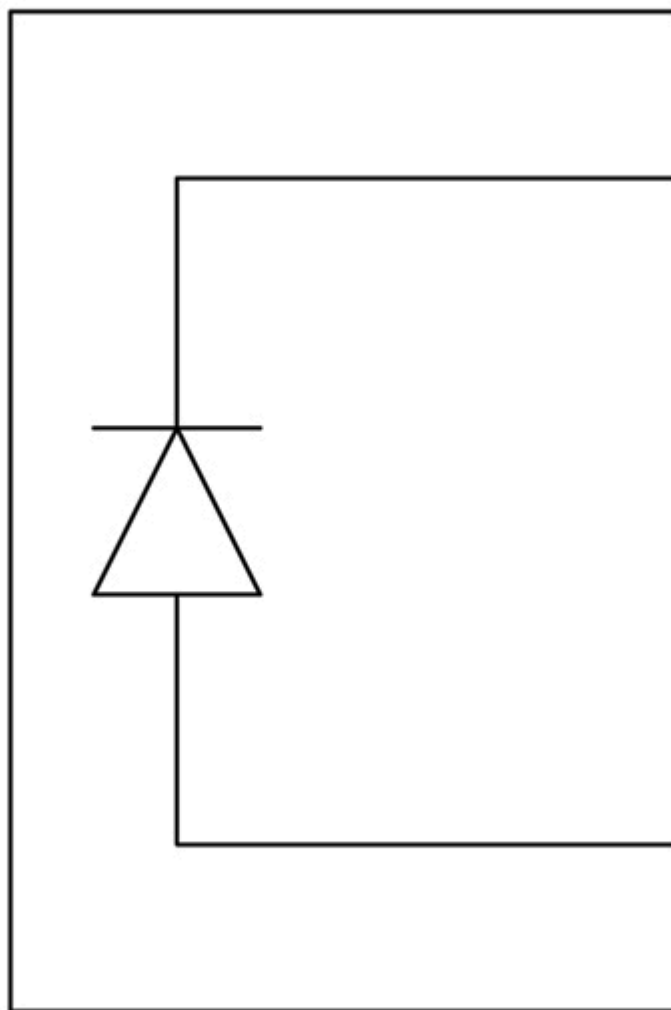

последнее изменение:

23.12.2020 