



Двойная медная шина, Т-профиль, 500 мм² 2.40m

Тип
Каталог №

CU-BAR-500/T
107166

Программа поставок

Ассортимент			Система 60 мм Система 185 мм
Подассортимент			Профильные шины Токовые шины E-CU с двойным Т-образным профилем
Материал			Медь, луженая
Сечение		мм ²	500
Длина		мм	2400
Расчетный рабочий ток	I _e	A	1250
Cu factor		kg	10,44
Применяемое для			BBS-3/PR, BBS-1/PR, BBS-3/FL-185
указания			
Токовая нагрузка → [TB_CUBAR_PRO__Strombelastung_P]			

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и предписания			EN 13061, UL 508
Расстояние до центра шины		мм	60 185

Контакты

Расстояние до центра шины		мм	60 185
Rated uninterrupted current			With temperature deviations, DIN 43671 stipulates that a correction factor k2 must be taken into account
измеренный ток длительной нагрузки	I _u	A	
T _u = 35 °C и T _s = 65 °C			
при 500 мм ²	I _u	A	950
при 720 мм ²	I _u	A	1200

Электрические данные

Расчетный рабочий ток	I _e	A	1250
-----------------------	----------------	---	------

материал

Материал			Медь, луженая
----------	--	--	---------------


указания

For rated uninterrupted current I_u of the contact the following applies: according to DIN 43671 correction factor k2 must be taken into account in case of different temperatures.

Апробации

Product Standards			UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.			E300273
UL Category Control No.			NMTR, NMTR7
CSA File No.			236217
CSA Class No.			3211-37
North America Certification			UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability			Refer to approbation report
Specially designed for North America			No
Suitable for			Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker			Refer to approbation report
Max. Voltage Rating			600 V AC
Degree of Protection			Feeder circuits

Характеристики

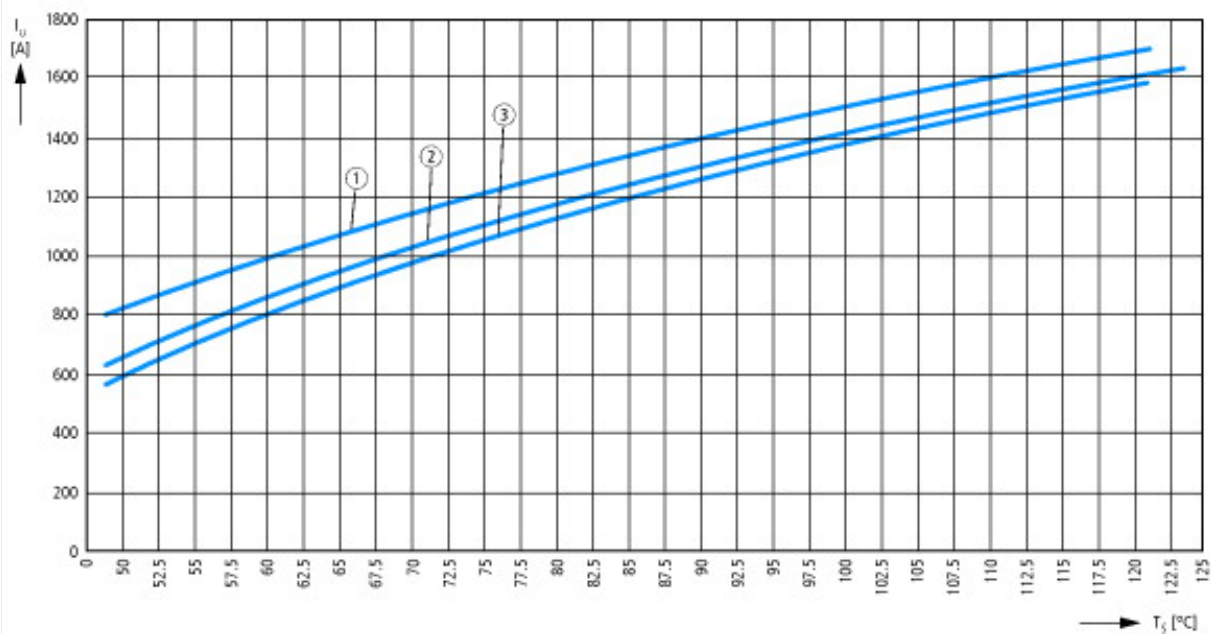

Температура окружающей среды:

- ① 30°C
- ② 35°C
- ③ 40°C

I_u = измеренный ток длительной нагрузки

T_s = температура сборной шины

