


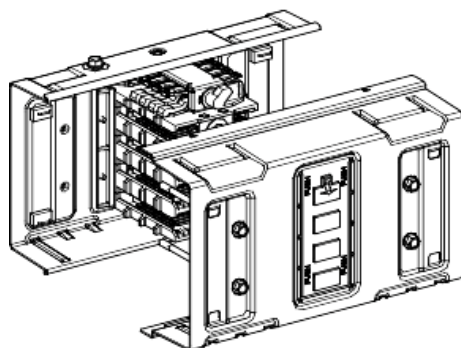

### Основные характеристики

|                                                              |                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Серия продукта                                               | Canalis                                 |
| Наименование изделия                                         | KS                                      |
| Тип устройства или его аксессуаров                           | Электрические и механические соединения |
| Совместимость изделий                                        | KS                                      |
| [I <sub>cs</sub> ] номинальный кратковременно допустимый ток | 1000 A<br>800 A                         |
| Тип предложения                                              | Запасной элемент                        |
| Цвет                                                         | Белый : RAL 9001                        |

### Дополнительные характеристики

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Область применения                               | Распределение средней мощности |
| [U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение | 230...690 V                    |
| Способ управления                                | Без управления                 |
| Количество цепей                                 | 1                              |
| Ширина                                           | 276 мм                         |
| Глубина                                          | 117 мм                         |
| Высота                                           | 167 мм                         |
| Масса продукта                                   | 4,5 кг                         |

### Условия эксплуатации

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Степень защиты IK | IK08 в соответствии с IEC 62262 |
| Степень защиты IP | IP55 в соответствии с IEC 60529 |
| Стандарты         | IEC 60439-2<br>МЭК 61439-6      |

### Экологичность предложения

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
|-------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1009 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|