


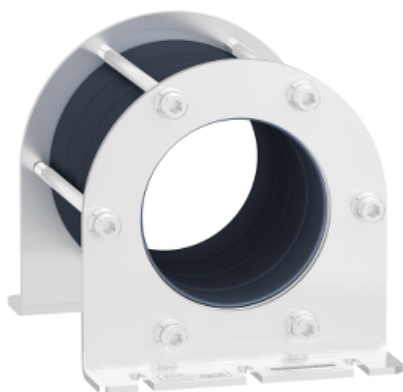

Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Common mode output filter
Совместимость серий продукта	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Значение индуктивности	120 мкГн
Совместимость продукта	Variable speed drive ATV630 wall mount, motor: 15...90 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV650 wall mount, motor: 15...90 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV930 wall mount, motor: 15...90 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV950 wall mount, motor: 15...90 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV630 wall mount, motor: 7.5...45 kW, 200...240 V Variable speed drive ATV930 wall mount, motor: 7.5...45 kW, 200...240 V

Дополнительные характеристики

Длина кабеля двигателя	<= 150 m (unshielded cable) motor: 15...90 kW 380...480 V, with 1 filter <= 150 m (shielded cable) motor: 15...22 kW 380...480 V, with 1 filter <= 300 m (shielded cable) motor: 15...22 kW 380...480 V, with 2 filter <= 300 m (shielded cable) motor: 30...90 kW 380...480 V, with 1 filter + VW3A5504 <= 500 m (unshielded cable) motor: 15...22 kW 380...480 V, with 2 filter <= 500 m (unshielded cable) motor: 30...90 kW 380...480 V, with 1 filter + VW3A5504 <= 500 m (shielded cable) motor: 15...22 kW 380...480 V, with 1 filter + VW3A5504 <= 1000 m (unshielded cable) motor: 15...22 kW 380...480 V, with 1 filter + VW3A5504 <= 150 m (unshielded cable) motor: 7.5...45 kW 200...240 V, with 1 filter <= 150 m (shielded cable) motor: 7.5...11 kW 200...240 V, with 1 filter <= 300 m (shielded cable) motor: 7.5...11 kW 200...240 V, with 2 filter <= 300 m (shielded cable) motor: 15...45 kW 200...240 V, with 1 filter + VW3A5504 <= 500 m (unshielded cable) motor: 7.5...11 kW 200...240 V, with 2 filter <= 500 m (unshielded cable) motor: 15...45 kW 200...240 V, with 1 filter + VW3A5504 <= 500 m (shielded cable) motor: 7.5...11 kW 200...240 V, with 1 filter + VW3A5504 <= 1000 m (unshielded cable) motor: 7.5...11 kW 200...240 V, with 1 filter + VW3A5504
Ток насыщения	2.2 A
Диаметр	76 mm for 3-phase cable inside 76 mm for PE cable outside
Класс электрической изоляции	Класс I
Механическая стойкость	Удары в соответствии с IEC 60721-3-3 класс 3M4 Вибрации в соответствии с IEC 60721-3-3 класс 3M4
Частота коммутации	<= 10 kHz
Выходная частота	<= 100 Гц
Высота	161 мм
Ширина	127.5 мм

Глубина	127.5 мм
Масса продукта	2.19 кг

Условия эксплуатации

Относительная влажность	5...95 % без образования конденсата
Рабочая температура окружающей среды	-15...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1532 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---