


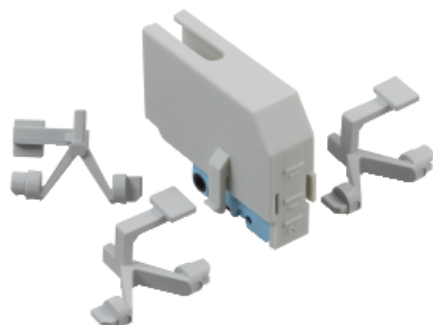

Основные характеристики

Серия продукта	TeSys
Краткое название устройства	GS1AF
Тип устройства или его аксессуаров	Вспомогательный контакт
Применение контакта	Сигнализации срабатывания предохранителя
Тип контактов	1 переключающ.
Работа контактов	Мгновенный
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	16 A в 40 °C
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	12 A в 24 В DC-13 2 A в 48 В DC-13 3 A в 400 В AC-15 4 A в 230 В AC-15 0.4 A в 220 В DC-13 0.6 A в 110 В DC-13

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	TeSys ,TeSys GS ,fuse-switch disconnecter
Механическая износостойкость	30000 циклы
Электрическая износостойкость	30000 циклы в AC-15
Совместимость изделий	GS
Описание полюсов	3P
[In] номинальный ток	100 A 125 A
Тип предохранителя	DIN NFC
Номинальный ток предохранителя	22 x 58 mm
Масса продукта	0.033 кг

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0724 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
