


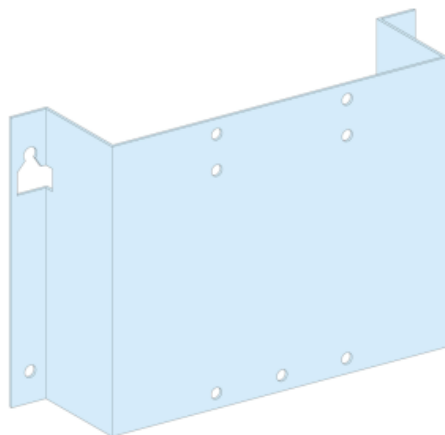

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P Prisma G Prisma Pack 250
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Смонтированное устройство	Compact : стационарный INS250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный INV250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный INV100 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный INV160 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный INV200 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка

Easuract : стационарный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
- вертикальная ориентация установка
Easuract : стационарный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер -
вертикальная ориентация установка

Описание полюсов	1x 3P : стационарный : INS250 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : INV250 вертикальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : INS250 вертикальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : INV250 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : INV100 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : INV160 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : INV200 вертикальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : INV100 вертикальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : INV160 вертикальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : INV200 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : NSX100...160 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : NSX250 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : CVS100...160 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : CVS250 вертикальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : NSX100...160 вертикальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : NSX250 вертикальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : CVS100...160 вертикальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : CVS250 вертикальная ориентация установка 1x 3P : втычной : NSX100...160 вертикальная ориентация установка 1x 3P : втычной : NSX250 вертикальная ориентация установка 1x 4P : втычной : NSX250 вертикальная ориентация установка 1x 4P : втычной : NSX100...160 вертикальная ориентация установка
------------------	--

Дополнительные характеристики

Описание установки	Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm Ячейка - ширина 400 mm, глубина 400 mm Pack enclosure - width 300 mm
???-?? ???????????? ??????? (50 ??)	9 модули : CVS100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 9 модули : CVS100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 9 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure) 9 модули : CVS250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 9 модули : CVS250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 9 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure) 9 модули : INS250, direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 9 модули : INS250, direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 9 модули : INV100, direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 9 модули : INV100, direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 9 модули : INV160, direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 9 модули : INV160, direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 9 модули : INV200, direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 9 модули : INV200, direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 9 модули : INV250, direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 9 модули : INV250, direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 9 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 9 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)

9 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , переднее соединение в 400 mm Wide ячейка
 9 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
 9 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
 9 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
 9 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , переднее соединение в 400 mm Wide ячейка
 9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
 13 модули : CVS100...160 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
 13 модули : CVS100...160 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
 13 модули : CVS250 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
 13 модули : CVS250 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
 13 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
 13 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
 11 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , переднее соединение в 400 mm Wide ячейка
 13 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
 13 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
 13 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
 11 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , переднее соединение в 400 mm Wide ячейка
 13 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)

Условия эксплуатации	Need additional plate (1M high) when installation of device is in вертикальная ориентация
Высота	250 мм
Масса продукта	0.54 кг
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---