


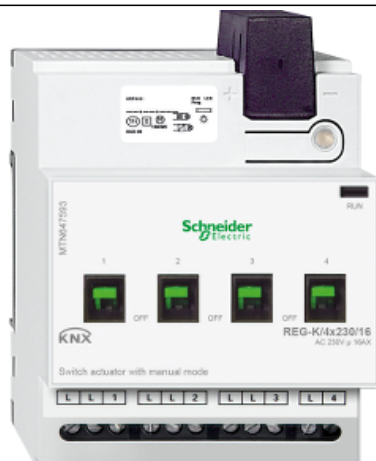

Основные характеристики

Серия продукта	KNX
Тип устройства или его аксессуаров	Исполнительный элемент выключателя
Режим работы	Ручной
Тип шины	KNX
Доп. информация о модульном устройстве	Подключается к разным фазам
Количество контактов	4

Дополнительные характеристики

Общее количество модулей по 18 мм	4
Монтажная опора	DIN-рейка
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В
Частота сети	50...60 Hz
[In] номинальный ток	16 А
Тип нагрузки	Лампы дневного света : <= 2500 ВА, 230 V AC 50/60Hz переменный ток Лампа накаливания : <= 3600 Вт, 230 V AC 50/60Hz переменный ток Галогенная лампа : <= 2500 Вт, 230 V AC 50/60Hz переменный ток Емкостной : 16 А - 200 мкФ, 230 V AC 50/60Hz переменный ток

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0809 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---