


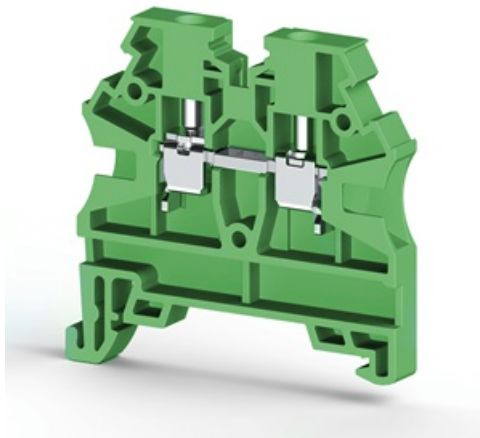

Klemmsan®

304202 AVK 2,5 RD

2,5 мм², Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Зеленый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	
Размеры	Ширина	5 mm
	Длина	42,7 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	44,4 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	24 A
	Сечение	2,5 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	24 A
	Сечение	2.5 mm ²
	Норма VDE	IEC 60947-7-1
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	600 V ~
	Номинальный ток	20 A
	Сечение	26-12
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	630 V ~
	Номинальный ток	23 A
	Сечение	0.5
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0,5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0,5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
AWG Сечение	26-12
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0,4 Nm



Alçak Gerilim direktiflerine uygunluk belgesi - VDE Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate

Order Info		
	304200	2,5 mm ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый
	304201	2,5 mm ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Синий
	304202	2,5 mm ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Зеленый
	304203	2,5 mm ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Желтый
	304204	2,5 mm ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Красный
	304209	2,5 mm ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Бежевый
	304205	2,5 mm ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Черный
	304206	2,5 mm ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Белый
	304207	2,5 mm ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Оранжевый
	304208	2,5 mm ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Коричневый