


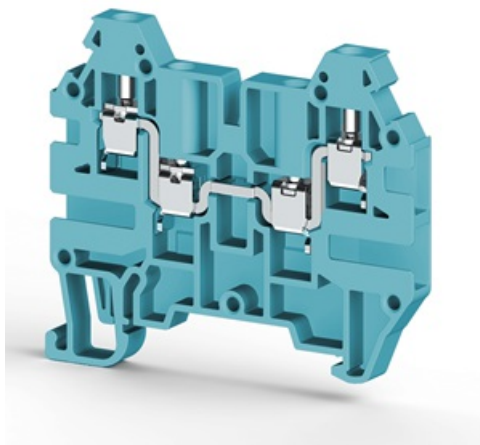

Klemmsan®

324901 AVK 2,5CC

2,5 мм², Винтовое соединение, Клемма 1 вход 3 выхода,
Материал изоляции PA, Синий

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
Упаковка блока	100
Масса (г)	—

Размеры

Ширина	5 mm
Длина	57.10 mm
Высота(MR 32)	— mm
Высота (MR 35x7.5)	50.16 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	750 V ~
Номинальный ток	24 A
Сечение	2.5 mm ²
Норма	EN 60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	2.5 mm ²
Норма VDE	IEC 60947-7-1

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	600 V ~
Номинальный ток	20 A
Сечение	AWG/26-12

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	630 V ~
Номинальный ток	23 A
Сечение	2.5

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
AWG Сечение	26-12
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0.4/0.6 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info	
 324909	2,5 mm ² , Винтовое соединение, Клемма 1 вход 3 выхода, Материал изоляции PA, Серый
 324900	2,5 mm ² , Винтовое соединение, Клемма 1 вход 3 выхода, Материал изоляции PA, Бежевый
 324901	2,5 mm ² , Винтовое соединение, Клемма 1 вход 3 выхода, Материал изоляции PA, Синий
 324902	2,5 mm ² , Винтовое соединение, Клемма 1 вход 3 выхода, Материал изоляции PA, Зеленый
 324903	2,5 mm ² , Винтовое соединение, Клемма 1 вход 3 выхода, Материал изоляции PA, Желтый
 324904	2,5 mm ² , Винтовое соединение, Клемма 1 вход 3 выхода, Материал изоляции PA, Красный
 324905	2,5 mm ² , Винтовое соединение, Клемма 1 вход 3 выхода, Материал изоляции PA, Черный
 324906	2,5 mm ² , Винтовое соединение, Клемма 1 вход 3 выхода, Материал изоляции PA, Белый
 324907	2,5 mm ² , Винтовое соединение, Клемма 1 вход 3 выхода, Материал изоляции PA, Серый 2,5 mm ² , Винтовое соединение, Клемма 1 вход 3 выхода, Оранжевый
 324908	2,5 mm ² , Винтовое соединение, Клемма 1 вход 3 выхода, Материал изоляции PA, Коричневый