


GRA18-03

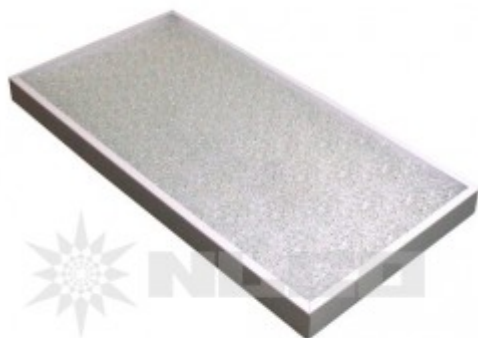

Установка


Встраивается в потолки типа «Армстронг» в подшивные потолки из гипсокартона или потолки «Грильято»*.

Конструкция

Корпус из белого пластика на металлическом основании (стандартное исполнение – цвет «белый»). Блок питания встроен в корпус светильника.

Оптическая часть

Рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната в пластиковой рамке. Устанавливается в корпус с помощью скрытых защелок.

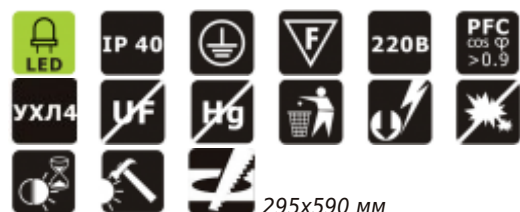

Дополнительная информация


Аварийный блок питания (поставляется под заказ). Время автономной работы 1 час или 3 часа в зависимости от заказа, при 100% мощности.

Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	1700	1500
Цветовая температура (К)	4000-4500	2800-3200
Мощность (Ватты)	18	

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
GRA18-03-C-01		рассеиватель текстурированный; свет холодный
GRA 18-03-W-01		рассеиватель текстурированный; свет теплый
GRA 18-03-C-02		рассеиватель опаловый; свет холодный

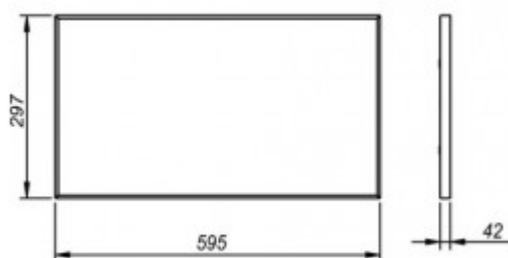

Код	Тип света	Примечание
GRA 18-03-W-02		рассеиватель опаловый;свет теплый
GRA18-03-C-01-EL		модель с аварийным блоком питания
GRA18-03-W-01-EL		модель с аварийным блоком питания
GRA18-03-C-02-EL		модель с аварийным блоком питания
GRA18-03-W-02-EL		модель с аварийным блоком питания
F18-03		*рамка для установки в гипсокартон
G18-03		*комплект крепежа для потолков «Грильято»