


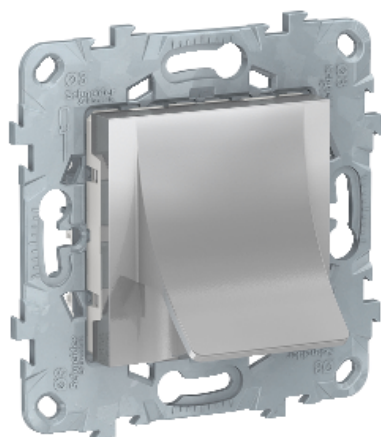

Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для укладки кабеля
Тип устройства или его аксессуаров	Кабельный вывод
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Винты или лапки
Оттенок цвета	Алюминий

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	16 А
Присоединения	Кабель
Количество кабелей	1 12 мм ² для гибкий 1 12 мм ² для жесткий
Материал	Центре пластины : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Стандарты	EN 60670-22
Директивы	2014/35/EU - low voltage directive
Сертификация продукта	CE
Рабочая температура окружающей среды	15...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
Ширина	75 мм
Высота	75 мм
Масса продукта	0.054 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна

Жидкое мыло
Масло
Бензин
Стойкий к УФ
Жидкий стеклоочиститель

Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
--------------------------------------	-------------------------

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
