


Технические характеристики продукта

Характеристики

GS1AF24

Контакт 1xof 4x100to125A

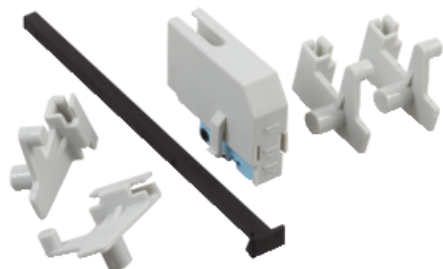

Основные характеристики

Серия продукта	TeSys
Краткое название устройства	GS1AF
Тип устройства или его аксессуаров	Вспомогательный контакт
Применение контакта	Сигнализации срабатывания предохранителя
Тип контактов	1 переключающ.
Работа контактов	Мгновенный
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	16 А в 40 °С
[I _{cw}] номинальный кратковременно допустимый ток	12 А в 24 В DC-13 2 А в 48 В DC-13 3 А в 400 В AC-15 4 А в 230 В AC-15 0.4 А в 220 В DC-13 0.6 А в 110 В DC-13

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	TeSys ,TeSys GS ,fuse-switch disconnecter
Механическая износостойкость	30000 циклы
Электрическая износостойкость	30000 циклы в AC-15
Совместимость изделий	GS
Описание полюсов	4P
[I _n] номинальный ток	100 А 125 А
Тип предохранителя	DIN NFC
Номинальный ток предохранителя	22 x 58 mm
Масса продукта	0.037 кг

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0724 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
