


Технические  
характеристики продукта  
Характеристики

4512220

Лоток проволочный 70X200  
горяченоцинкованный

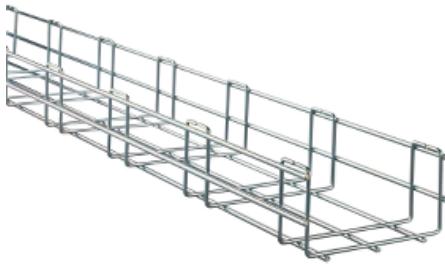

**Основные характеристики**

Серия продукта	Performa
Тип устройства или его аксессуаров	Сетчатый лоток
Количество в одном комплекте	6 м

**Дополнительные характеристики**

Форма	U-образный
Материал	Сталь, оцинкованный горячим способом
Атмосферной коррозионной категории	C3/C4
Осевой диаметр провода	4.9 мм
Поперечный диаметр провода	3.9 мм
Сечение кабеля	12328 мм <sup>2</sup>
Стандарты	EN 50102 МЭК 61537 МЭК 60068-2-75 DIN 4102-12 EN/ISO 9227 EN/ISO 1461
Длина	3 м
Высота	75 мм
Ширина	200 мм
Совместимость по высоте	70 мм
Совместимость по ширине	200 мм
Совместимость обработки поверхности	Горяченоцинкованный

**Условия эксплуатации**

Рабочая температура окружающей среды	-40...120 °C
--------------------------------------	--------------

**Экологичность предложения**

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1833 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающих норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающих норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно  <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

**Гарантия на оборудование**

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---