


Технические характеристики продукта

Характеристики

KSA400DMBL4CF

Canalis - multiple elbow for trunking - 400 A - upward to right - fire barrier

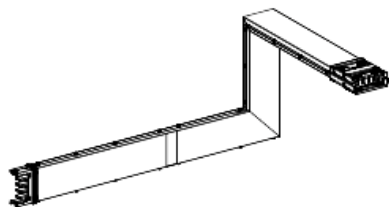

Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Наименование изделия	KS
Тип устройства или его аксессуаров	Разветвленная угловая секция
Busbar description	Противопожарный барьер
Область применения	Смена направления
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	400 A в 35 °C
Тип смены направления	Direction 3 : flat to right - neutral to left Direction 1 : edgewise to upward - neutral to down


Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Частота сети	50/60 Гц
Типоразмер	На заказ
Рабочий угол	90 °
Исполнение выключателя	Винтами
Электрическое соединение	Смазанный скользящий контакт
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Ширина	147 мм
Глубина	60 мм
Длина	Направление 1 : 250 ... 745 мм Направление 3 : 250 ... 695 мм
Цвет	Белый RAL 9001
Масса продукта	9,9 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0952 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---