


## Клеммы для печатной платы - BC-500X14- 2 GY TS - 5474546

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 А, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: сигнальный серый. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

На рисунке показан 3-контактный вариант изделия

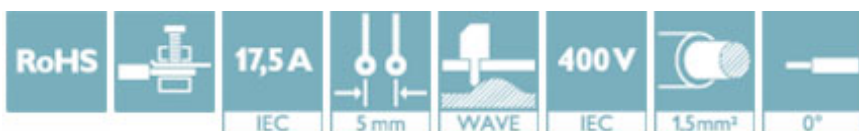

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 055626 294247
GTIN	4055626294247
Вес/шт. (без упаковки)	2,800 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Длина [ L ]	9,8 мм
Размер шага	5 мм
Размер a	5 мм
Длина выводов [ P ]	3,5 мм
Диаметр отверстий	1,3 мм

#### Общие сведения

Серия изделий	BC-X14
Группа изоляционного материала	I
Расчетное напряжение (III/2)	400 В
Номинальный ток I <sub>N</sub>	17,5 А
Номинальное сечение	1,5 мм <sup>2</sup>
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Полюсов	2

## Клеммы для печатной платы - BC-500X14- 2 GY TS - 5474546

### Технические данные

#### Общие сведения

Резьба винтов	M3
---------------	----

#### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»