


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# LC1BP33M22

Контактор сбор.конст. - TeSys LC1-BP - 3P - AC-3 440 В 1500 А - кат.220 В пер.т.

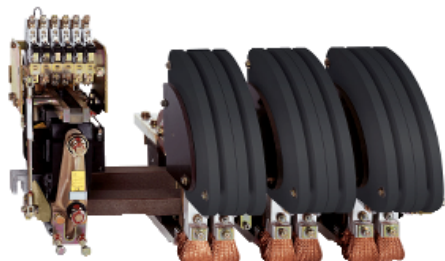

### Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование изделия	TeSys B
Тип устройства или его аксессуаров	Контактор
Краткое название устройства	LC1BP
Применение контактора	Двигатель-обогрев-освещение
Категория применения	AC-1 AC-3 AC-4
Тип цепи управления	Пер. ток
Тип катушки	Стандартный
Описание полюсов	3P
Конфигурация главных контактов	3 Н.О.
[I <sub>cs</sub> ] номинальный кратковременно допустимый ток	2000 А (<= 40 °C) AC AC-1 for power circuit 1500 А (<= 55 °C) переменный ток AC-3 для силовая цепь
Мощность двигателя, кВт	425 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3 670 kW at 1000 V AC 50/60 Hz AC-3 700 kW at 500 V AC 50/60 Hz AC-3 750 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3 750 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3 800 kW at 415 V AC 50/60 Hz AC-3 800 kW at 440 V AC 50/60 Hz AC-3 220 kW at 400 V AC 50/60 Hz AC-4
Вспом. контакты, доступные на каждом контакторе	2 Н.О. + 2 Н.З.
Напряжение цепи управления	220 V пер. ток 50...400 Hz

### Дополнительные характеристики

Пределы напряжения цепи управления	0,35...0,5 U <sub>c</sub> отпущение 50...400 Hz 0,85...1,1 U <sub>c</sub> находится в состоянии работы 50...400 Hz
[U <sub>i</sub> ] номинальное напряжение изоляции	1000 В - для силовая цепь - соответствующий IEC 60158-1 1000 В - для силовая цепь - соответствующий IEC 60947-4


1500 В - - силовая цепь - соответствующий VDE 0110 группа C

Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	Опорная скоба шины Перфорированные монтажные рейки
Присоединения	Силовая цепь : шины 3 - сечение шины: 100 x 5 мм
Момент затяжки	Силовая цепь : 35 Н·м - шины
[Ue] номинальное рабочее напряжение	<= 1000 V переменный ток 50/60 Гц для силовая цепь
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	2000 А в <= 40 °С для силовая цепь
Номинальная включающая способность I <sub>rms</sub>	15000 А в 1000 V переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 15000 А в 1000 V переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4
Номинальная отключающая способность	12000 А в 500 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 15000 А в 500 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 15000 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 15000 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 5000 А в 1000 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 5000 А в 1000 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4 9000 А в 660...690 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60158-1 9000 А в 660...690 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4
Соответствующий номинал предохранителя	1600 А aM в <= 440 V для силовая цепь 2000 А gI в <= 440 V для силовая цепь
Среднее полное сопротивление	0.13 мОм в 50 Гц - Ith 2000 А для силовая цепь
Мощность, рассеиваемая одним полюсом	290 Вт AC-3 - Ith 2000 А 520 Вт AC-1 - Ith 2000 А
Потребляемая мощность при срабатывании	1300 ВА
Потребляемая мощность при удержании, В·А	31 ВА 50/60 Гц
Время срабатывания	100...150 мс включение 50...100 мс отключение
Механическая износостойкость	1200000 циклы
Рабочая частота	120 цикл/ч при <= 55 °С
Высота	490 мм
Ширина	790 мм
Глубина	475 мм
Масса продукта	94 кг

## Условия эксплуатации

Стандарты	BS 5424 IEC 60158-1 IEC 60947-4 NF C 63-110 VDE 0660
Сертификация продукта	BV CSA RINA
Защитное исполнение	TC TH
Рабочая температура окружающей среды	-5...55 °С
Температура окружающей среды при хранении	-60...80 °С
Рабочая высота	3000 м без ухудшение характеристик по температуре

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1014 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Доступно <a href="#">Информация о конце срока службы</a>

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------