

Шильдик 26 мм для реле РТ



Общие технические данные		
исполнение индикатора светодиод	нет	
исполнение функции коммутации принудительно коммутируемый	нет	
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	C	
компонент изделия втычной цоколь	нет	
Вспомогательный контур		
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0	
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0	
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	0	
Подсоединения/ клеммы		
функция изделия съёмная клемма	нет	
Монтаж/ крепление/ размеры		
монтажное положение	любой	
высота	8 mm	
ширина	26,5 mm	
глубина	8,5 mm	
Условия окружающей среды		
• окружающая температура при хранении • окружающая температура при транспортировке	-25 ... +70 °C -25 ... +70 °C	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval	Declaration of Conformity	other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=LZS:PT17040>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:PT17040>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:PT17040>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:PT17040&lang=en

Характеристика: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:PT17040/manual>

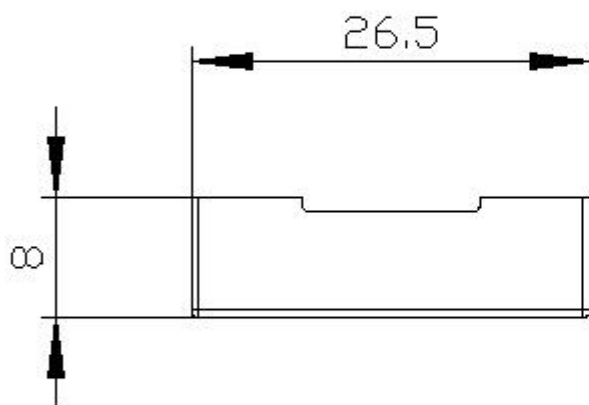

последнее изменение:

23.12.2020 