


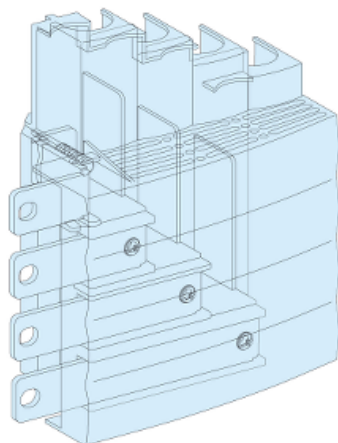

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Тип устройства или его аксессуаров	Блок входящих соединений
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений

Дополнительные характеристики

Местоположение подключения	Сверху
Описание установки	Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm Шкаф для напольного монтажа - ширина 850 mm Шкаф Rack - ширина 600 mm Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Смонтированное устройство	Compact : стационарный INS250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный INV250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный INV100 - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный INV160 - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный INV200 - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Масса продукта	1.36 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
-----------	---------------------------------------

Сертификация продукта	ASEFA
-----------------------	-------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0815 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---