




Отказ от ответственности: Данный документ не определяет пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

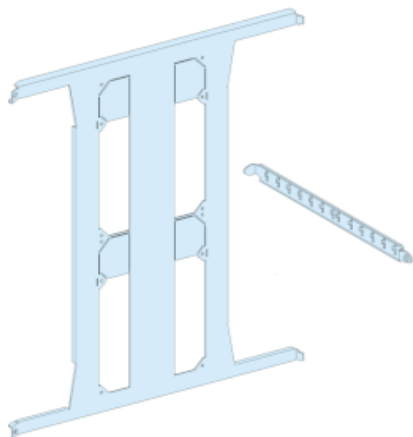

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Смонтированное устройство	Переключение источника : стационарный переключение источника NS630b...1000 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Переключение источника : стационарный переключение источника NS630b...1000 - управление дистанционное управление - горизонтальная ориентация установка Переключение источника : стационарный переключение источника NS630b...1000 - управление автоматический - горизонтальная ориентация установка
Описание полюсов	2x 3P : стационарный : переключение источника NS630b...1000 горизонтальная ориентация установка 2x 4P : стационарный : переключение источника NS630b...1000 горизонтальная ориентация установка

Дополнительные характеристики

Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm
???-?? ?????????????? ??????? (50 ??)	13 модули : переключение источника NS630b...1000 , постоянный в 650 mm Wide ячейка
Высота	618 мм
Ширина	375 мм
Масса продукта	3.56 кг
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
-----------	-------------

Сертификация продукта	ASEFA
-----------------------	-------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
--------	--