


Комплект образцов - SAMPLE MCV 0,5/ 6-G-2,54P20THR - 1706635

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)


Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 6 А, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 6, размер шага: 2,54 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото, монтаж: THR пайка



На рисунке показан 10-полюсный вариант

Преимущества для Вас

- ✓ Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
- ✓ Дополнительные паячные анкера снижают механическую нагрузку на точки пайки
- ✓ Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
- ✓ Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
- ✓ Поставляются в лентах согласно МЭК 60286-3 для систем автоматизированного монтажа

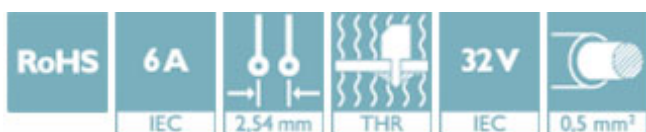

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 046356 869720
GTIN	4046356869720
Вес/шт. (без упаковки)	1,540 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина [l]	4,85 мм
Ширина	19,82 мм
Размер шага	2,54 мм
Размер a	12,7 мм
Ширина [w]	19,82 мм
Высота [h]	9,1 мм
Высота	7,1 мм

Комплект образцов - SAMPLE MCV 0,5/ 6-G-2,54P20THR - 1706635

Технические данные

Размеры

Длина штыря под пайку	2 мм
Размеры штыря	0,64 x 0,64 мм
Длина	4,85 мм

Общие сведения

Серия изделий	MCV 0,5/...-G-THR
Группа изоляционного материала	IIIa
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	2,5 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	32 В
Расчетное напряжение (III/2)	160 В
Расчетное напряжение (II/2)	160 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I _N	6 А
Изоляционный материал	LCP
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Цвет	черный
Полюсов	6

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Комплект образцов - SAMPLE MCV 0,5/ 6-G-2,54P20THR - 1706635

Сертификаты

EAC



B.01742