


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYMR86

Плата перфорированная 11x26мм 800x600

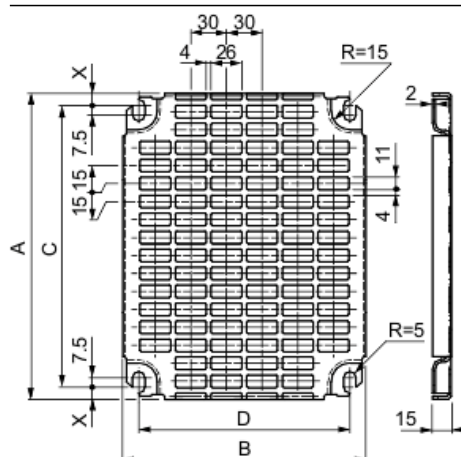

## Основные характеристики

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                               | Spacial                                                          |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуар для монтажа                                            |
| Тип устройства или его аксессуаров     | Монтажная плата                                                  |
| Применение для устройства              | Универсальный                                                    |
| Номинальные размеры для шкафа          | 800 мм W: 600 мм<br>800 мм W: 1200 мм                            |
| Место монтажа                          | Ползун с уступом<br>Непосредственное крепление на задних штифтах |
| Описание монтажной платы               | Перфорированная плата Telequick                                  |
| Совместимость серий продукта           | Spacial CRN<br>Spacial S3D<br>Spacial S3X<br>Thalassa PLM        |
| Количество в одном комплекте           | Комплект из 1 шт.                                                |
| Материал                               | Сталь                                                            |
| Тип покрытия                           | Оцинкованный                                                     |

## Дополнительные характеристики

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Способ установки          | Завинчено на задних штифтах - тип винта M8<br>Фиксирующий элемент   |
| Высота                    | 750 мм                                                              |
| Ширина                    | 551 мм                                                              |
| Глубина                   | 15 мм                                                               |
| Толщина                   | 2 мм                                                                |
| Масса продукта            | 3.16 кг                                                             |
| Количество слотов         | 867                                                                 |
| Отличительные особенности | С корпусами В800 х Ш1200<br>Установка на задней поверхности корпуса |
| Размеры выреза            | 11 x 26 мм                                                          |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.                                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|