


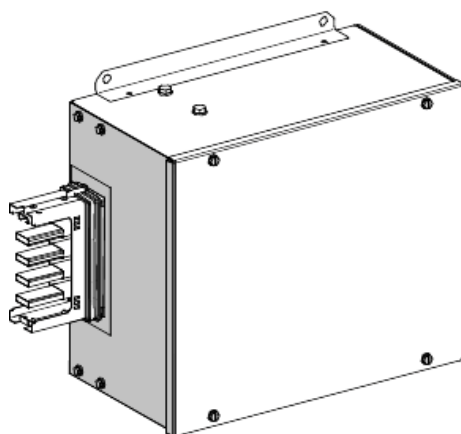

Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Наименование изделия	KS
Тип устройства или его аксессуаров	Вводной блок
МАТЕРИАЛ ШИНЫ	Алюминий
Совместимость продукта	Сальниковая пластина FL21
[I _{cs}] номинальный кратковременно допустимый ток	100 A 160 A 250 A
Место монтажа	Слева Справа
Цвет	Белый : RAL 9001

Дополнительные характеристики

Типы реализуемых защит	Без защиты
[U _e] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Присоединения	Наконечник для 240 мм ² гибкий Наконечник для 240 мм ² жесткий
Способ управления	Без управления
Количество цепей	1
Поставляемое оборудование	Концевая заглушка
Исполнение выключателя	Винтами
Монтажная опора	Шинопровод
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Ширина	501 мм
Глубина	173,5 мм
Высота	308 мм
Масса продукта	7,2 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1009 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---