


PATENTED




L-STREET
PREMIUM

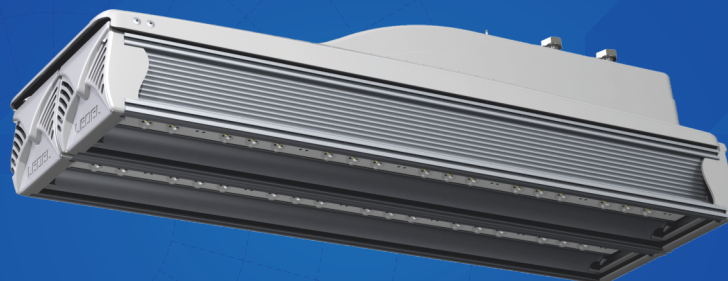

L-street 48 Premium

Мощность **65 Вт**

Диаграмма ШЗ, Ш8

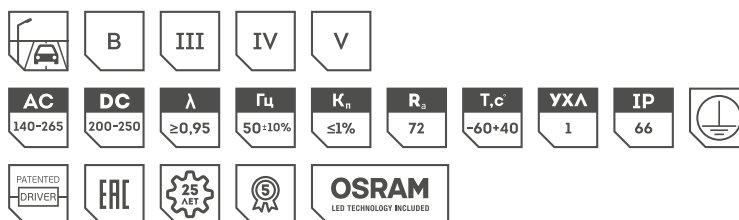

Назначение

Светодиодный светильник L-street 48 Premium предназначен для освещения автомобильных дорог категории Б, городских улиц, парков, железнодорожных платформ и переездов, а также территорий предприятий.

Корпус

Корпус светильника выполнен из цельнометаллического алюминиевого профиля методом экструзии. Х-образный профиль эффективно отводит тепло от осветительного прибора, обеспечивая оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов, и, как следствие, высокий срок службы. Дизайн светильника разрабатывался в сотрудничестве с ведущим российским агентством промышленного дизайна, с учетом всех требований по защите от грязи и ветровой нагрузке.

Оптика

Рассеиватель выполнен из ударопрочного поликарбоната. Система вторичной оптики позволяет правильно направить световой поток на освещаемую поверхность. В светильниках серии L-street применяется широкая уличная диаграмма. При этом не тратится лишняя энергия на освещение ненужных зон.


Драйвер

Запатентованный драйвер собственной разработки гарантирует защиту светильника от скачков напряжения, ударов молнии и перегрева. Драйвер также обеспечивает: максимальную эффективность использования электрической энергии, отсутствие пульсаций, высокий коэффициент мощности $\lambda \geq 0,95$.


Виды креплений

Консольное крепление (базовая комплектация). Так же доступен к заказу консольный переходник с регулировкой угла.

Широкая диаграмма




Широкая диаграмма



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаграмма	Цветовая t, К
302010	65	8512	ШЗ	5000
412207623741500	65	8512	ШЗ	4000
302016	65	8451	Ш8	5000
412207628741500	65	8451	Ш8	4000

Вес и габариты

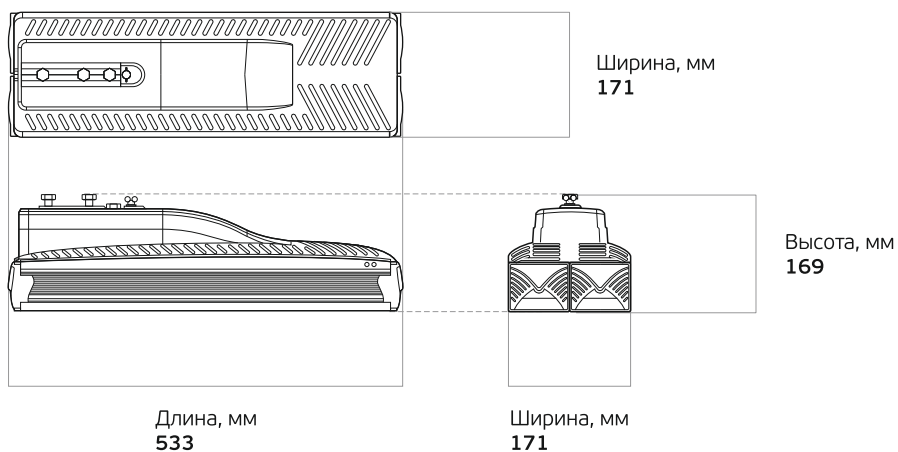

Вес, кг: **4,2**

Возможные опции светильника*

Диммирование DMX512 PWM DALI 0-10 (1-10) АСУНО Sunrise АСУНО Рассвет Грозозащита Поворотное крепление

Переходник с регулировкой угла Модуль защиты от перенапряжения

*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.