


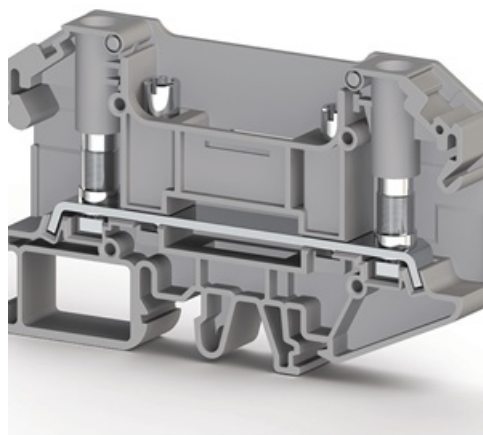

Klemmsan®

308079 WGO-PBD 6 / NM

6 мм², Болтовое соединение, Измерительная клемма С 2
Разъемами, Материал изоляции PA-V0, Серый

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V0
Упаковка блока	25
Масса (г)	—

Размеры

Ширина	11 mm
Длина	86,60 mm
Высота(MR 32)	58,60 mm
Высота (MR 35x7.5)	54,00 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	1000 V ~
Номинальный ток	41 A
Сечение	6 mm ²
Норма	EN 60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	— mm ²
Норма VDE	—

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	600 V ~
Номинальный ток	45 A
Сечение	AWG/22-8

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	—

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
---------------------------------	---------------------

	Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
	Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
	Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
	AWG Сечение	22-8
	Тип соединения	Bolt Connection
	Длина зачистки изоляции	10 mm
	Момент затяжки	0.8/1.2 Nm

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info		
	308079	6 мм2, Болтовое соединение, Измерительная клемма С 2 Разъемами, Материал изоляции PA-V0, Серый
	308070	6 мм2, Болтовое соединение, Измерительная клемма С 2 Разъемами, Материал изоляции PA-V0, Бежевый