


Технические характеристики продукта

Характеристики

EZEAXAL

Комбинированный контакт сигнализации (AX +AL) EZC250

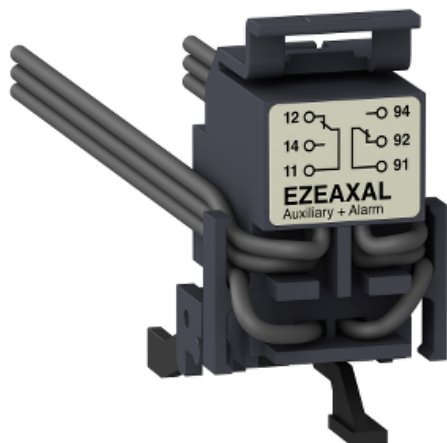

Основные характеристики

Серия продукта	EZC250 EZCV250
Диапазон	EasyPact
Краткое название устройства	AL AX
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель
Область применения	Сигнализация Сигнал
Состав сигнальных контактов	2 Н.О./Н.З.

Дополнительные характеристики

Тип сигнальных контактов	Стандартный
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	5 A
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	DC-12 : 2.5 A постоянный ток 48 V AC-15 : 2 A переменный ток 50/60 Гц 250 V DC-12 : 0.2 A постоянный ток 250 V DC-14 : 0.2 A постоянный ток 250 V AC-12 : 3 A переменный ток 50/60 Гц 250 V AC-15 : 5 A переменный ток 50/60 Гц 48 V DC-14 : 1 A постоянный ток 48 V DC-12 : 0.4 A постоянный ток 125 V AC-12 : 5 A переменный ток 50/60 Гц 24 B DC-12 : 4 A постоянный ток 24 B AC-12 : 5 A переменный ток 50/60 Гц 48 V AC-15 : 5 A переменный ток 50/60 Гц 24 B AC-12 : 5 A переменный ток 50/60 Гц 125 V DC-14 : 0.4 A постоянный ток 125 V DC-14 : 3 A постоянный ток 24 B AC-15 : 3 A переменный ток 50/60 Гц 125 V
Мин. нагрузка	10 mA в 24 B
Клеммный блок	Lead wire

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---