Клеммы для печатной платы - MKDSC 3/ 6 SO BJ 2 - 1889657

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

На рисунке показан 2-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, размер шага: 5 мм, полюсов: 6, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °

Преимущества для Вас

- Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
- Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
- Возможно подсоединение двух проводников
- Цапфа для защиты от проворачивания снижает механическую нагрузку на точки пайки
- Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
- Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов

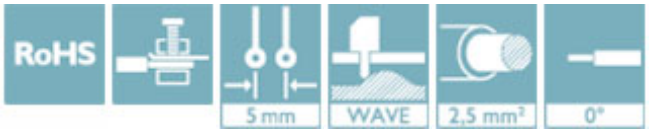

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
GTIN	4 017918 363567
GTIN	4017918363567
Вес/шт. (без упаковки)	11,800 GRM

Технические данные

Размеры

Размер шага	5 мм

Общие сведения

Серия изделий	MKDSC 3
Номинальное сечение	2,5 мм²
Полюсов	6

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1

Клеммы для печатной платы - MKDSC 3/ 6 SO BJ 2 - 1889657

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC	EAC	B.01742

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com