

M000UQU-N/6A/690V



Особенности

| | |
|---------------------------------|---|
| Артикул | 004331018 |
| Наименование | M000UQU-N/6A/690V |
| Вес | 120 |
| Группа | Тип NV/NH |
| Индикация | Верхний индикатор состояния |
| Номинальное напряжение dc (V) | 440 |
| Номинальный ток | 6 |
| Тип | NH |
| Типоразмер | NH000 |
| Группа 1 | Защита полупроводников |
| Характеристика | gR (general purpose semiconductor protection) |
| Номинальное напряжение ac (V) | 690 |
| Отключающая способность ac (kA) | 50 |
| Отключающая способность dc (kA) | 25 |

Веб-страница продукта

Другая документация




Технические данные




ETIM международная спецификация

| | |
|--------------------------------|---|
| Номинальный ток | 6A |
| Номинальное рабочее напряжение | 690V |
| Конструктивный размер | NH000 |
| Категория применения | gR (general purpose semiconductor protection) |
| Тип индикатора срабатывания | Top fuse status indicator |


Технические характеристики

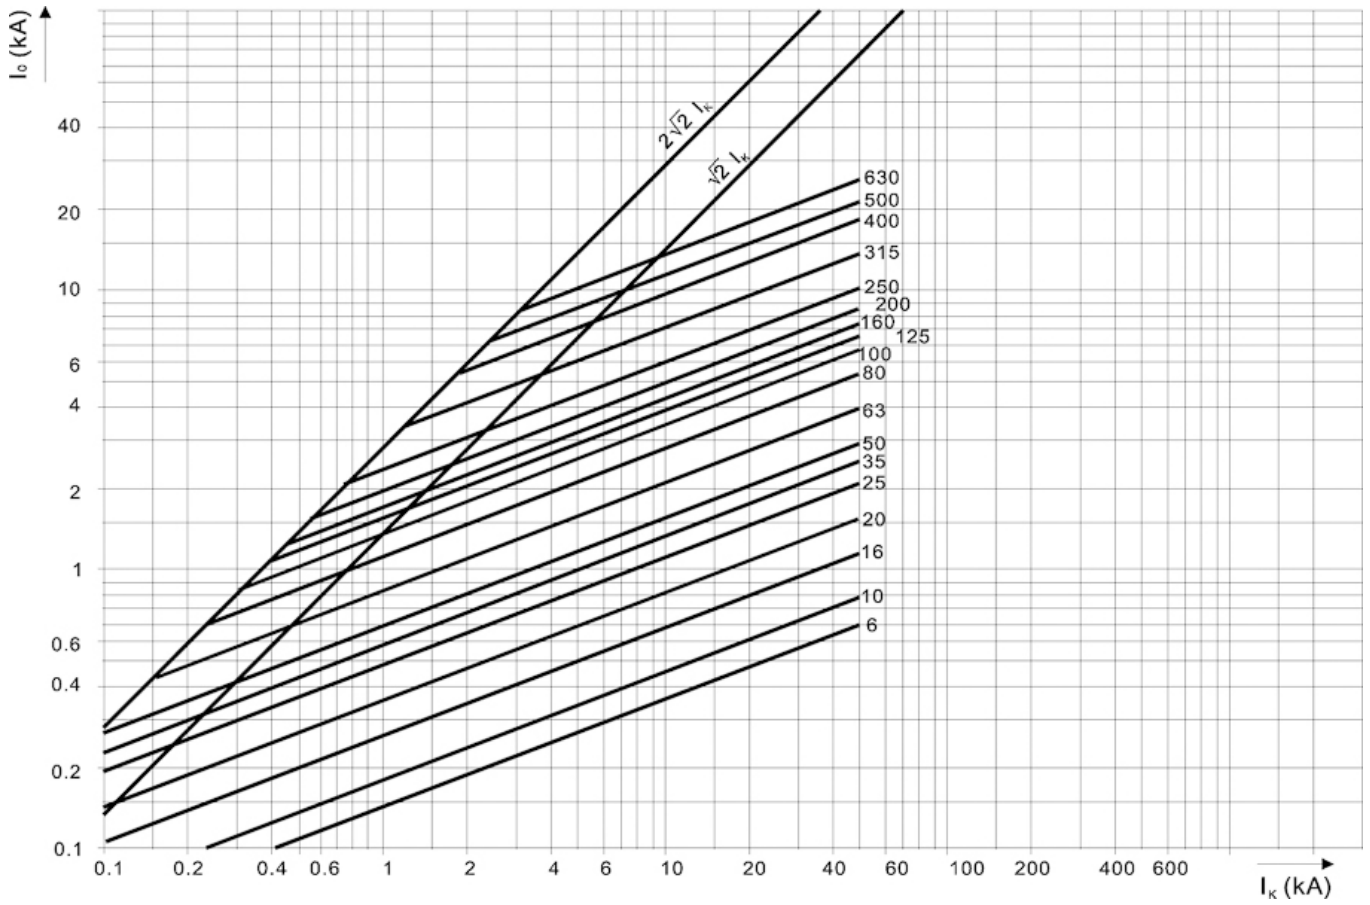

Токо - временные характеристики

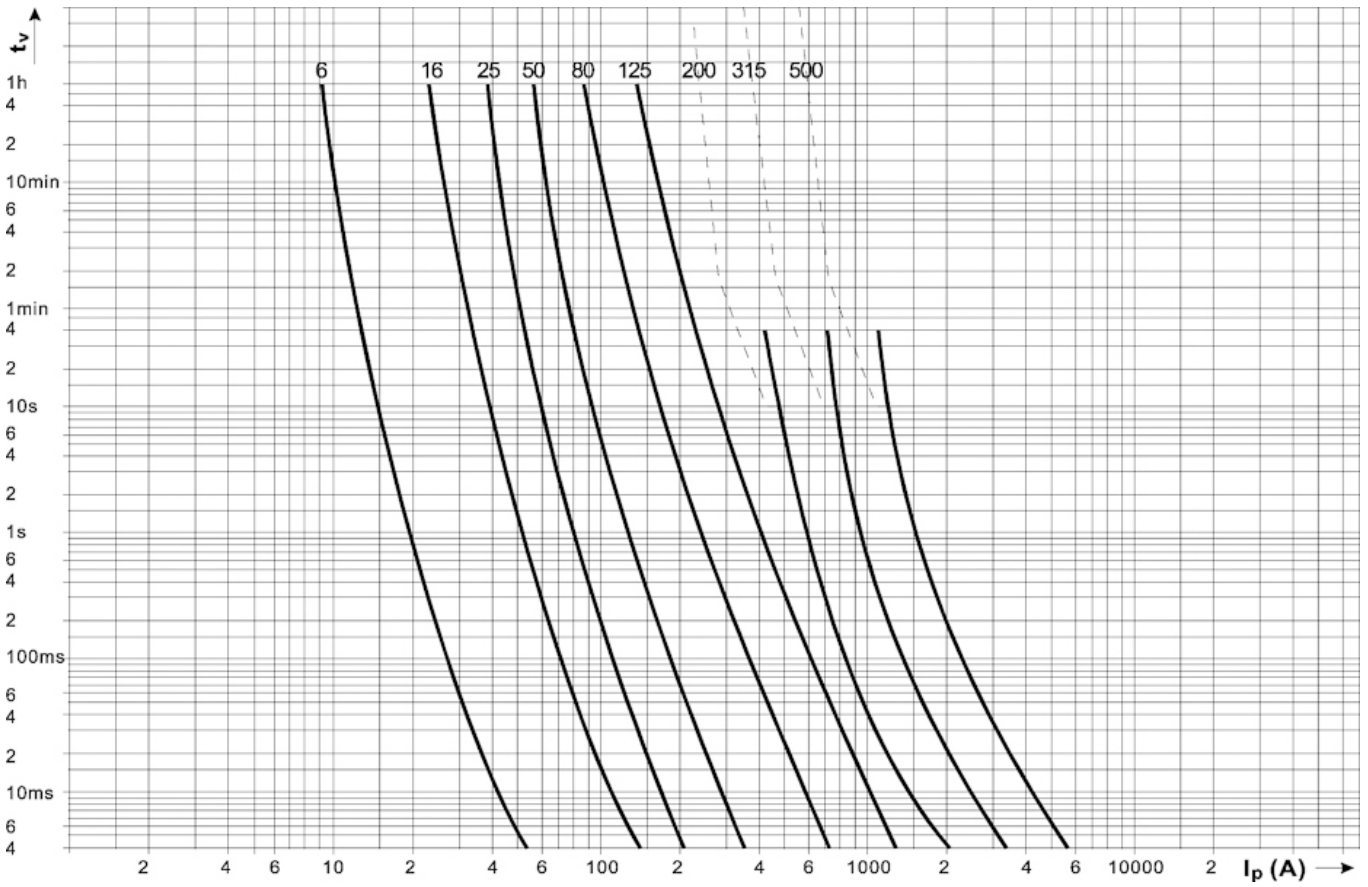

Габаритные размеры

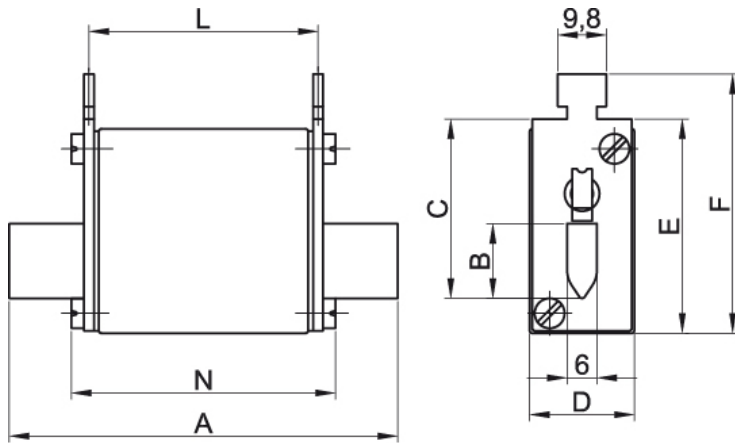

| Size | A | B | C | D | E | F | L | N |
|------|-----|----|----|----|----|------|----|----|
| 00C | 80 | 15 | 35 | 21 | 40 | 50,5 | 47 | 54 |
| 00 | 80 | 15 | 35 | 28 | 40 | 50,5 | 47 | 54 |
| 0 | 125 | 15 | 35 | 28 | 47 | 56,5 | 66 | 66 |