

Разъем печатной платы - PCC 4/ 5-ST-7,62 - 1840162

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)




На рисунке показан 10-контактный вариант

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 20 А, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 5, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Обжим, цвет: зеленый, Соответствующие обжимные гнездовые контакты с параметрами номинального тока (А) и для проводников указанного сечения(мм²): 13,5А/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5А/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20А/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20А/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = контакты в ленте

Преимущества для Вас

- ✓ Экономное подключение готовых проводов в большом количестве
- ✓ Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места

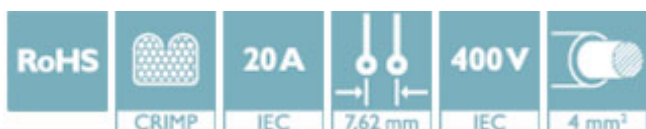

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 017918 102241
GTIN	4017918102241
Вес/шт. (без упаковки)	4,730 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина [l]	28,7 мм
Ширина [w]	38,05 мм
Высота [h]	17,2 мм
Размер шага	7,62 мм
Размер а	30,48 мм

Общие сведения

Серия изделий	PCC 4/...-ST
Полюсов	5
Тип подключения	Обжим

Разъем печатной платы - PCC 4/ 5-ST-7,62 - 1840162

Технические данные

Общие сведения

Группа изоляционного материала	I
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	8 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	8 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	8 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	400 В
Расчетное напряжение (III/2)	1000 В
Расчетное напряжение (II/2)	1000 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I _N	20 А
Номинальное сечение	4 мм ²
Максимальный ток нагрузки	20 А
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Характеристики клемм

Сечение гибкого проводника мин.	0,5 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм ²
Сечение провода AWG мин.	20
Сечение провода AWG макс.	14
AWG согласно UL/CUL мин.	20
AWG согласно UL/CUL макс.	14

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Разъем печатной платы - PCC 4/ 5-ST-7,62 - 1840162

Сертификаты

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	B	C	
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В	
Номинальный ток IN	10 А	10 А	
мм²/AWG/kcmil	20-14	20-14	

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19920722
	B	C	
Номинальное напряжение UN	600 В	600 В	
Номинальный ток IN	10 А	10 А	
мм²/AWG/kcmil	20-14	20-14	