


Технические
характеристики продукта
Характеристики

1149609

Лоток проволочный 622/110 SS304L

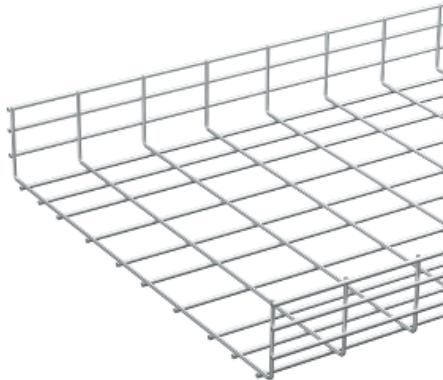

Основные характеристики

Диапазон	Defem
Тип устройства или его аксессуаров	Сетчатый лоток
Область применения	Кабельное распределение
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

Дополнительные характеристики

Форма	U-образный
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304L
Атмосферной коррозионной категории	C5-I C5-M
Поперечный диаметр провода	5 мм
Осевой диаметр провода	6 мм
Высота	110 мм
Ширина	622 мм
Длина	2500 мм
Вес	1116 kg / комплект из 100 шт.

Условия эксплуатации

Место монтажа	Для областей с почти постоянным высоким уровнем влажности, загрязнения воздуха такие как тоннели и верфи
---------------	--

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1833 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающих норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающих норму.

Экологический профиль продукта

Доступно

 Экологический профиль продукта

Инструкция по утилизации продукта

Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
