


Технические характеристики продукта

Характеристики

CSU794806

Wibe - 90° поворот внутренний 15-200 - сталь горячеоцинкованная

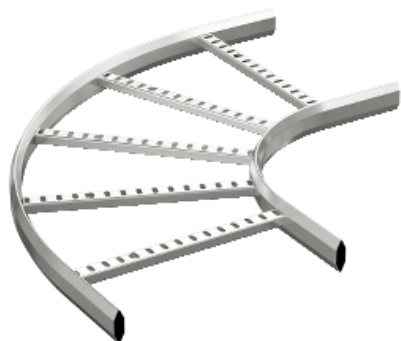

Основные характеристики

Серия продукта	Wibe кабельные лестницы
Краткое название устройства	15
Тип устройства или его аксессуаров	90 ° внутренний изгиб

Дополнительные характеристики

Тип смены направления	Горизонтально
Внутренний радиус	268 мм
Тип бокового профиля	Закрытый профиль
Тип ступени	Перфорированный профиль
Назначение изделия	200 мм ширина кабельных лотков лестничного типа
Материал с обработанной поверхностью	Сталь, оцинкованный горячим способом
Класс коррозии	C3/C4
Высота	55 мм
Ширина	597 мм
Глубина	597 мм
Вес	240 кг / комплект из 100 шт.

Условия эксплуатации

Место монтажа	Для область с высоким уровнем экологической коррозии, влажности и загрязнения воздуха такие как промышленные и прибрежные зоны, химические предприятия
---------------	--

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1833 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---