


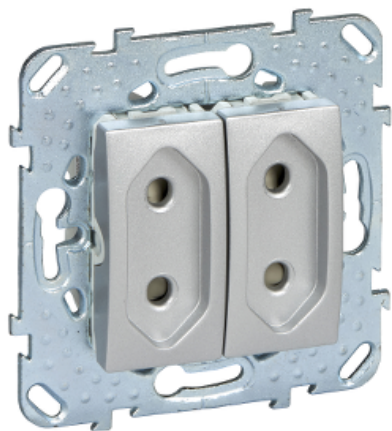

### Основные характеристики

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Диапазон                           | Unica                                   |
| Область применения                 | Питание напряжения                      |
| Тип устройства или его аксессуаров | Розетка                                 |
| Наименование                       | Unica Top - Unica Class                 |
| Комплектация изделия               | Механизм с монт. рамкой из сплава zamak |
| Количество розеток                 | 1                                       |
| Конфигурация полюсов розеток       | 2P со шторками                          |
| Стандарт розетки                   | Европейский                             |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный ток                     | 16 A, 250 V переменный ток                                                                            |
| Частота сети                        | 50/60 Гц                                                                                              |
| Количество модулей                  | 2 x 1 модуль                                                                                          |
| Монтаж                              | Винты                                                                                                 |
| Оттенок цвета                       | Алюминий                                                                                              |
| Присоединения                       | Винтовые зажимы                                                                                       |
| Сечение кабеля                      | 0...4 mm <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий<br>0...4 mm <sup>2</sup> - жесткость кабеля: жесткий |
| Минимальная отключающая способность | 100 операций, I <sub>n</sub> = 1,25 и U <sub>n</sub> = 1,1, cos phi: 0.6                              |
| Электрическая износостойкость       | 10000 циклы (cos phi: 0.8)                                                                            |
| Сопrotивление изоляции              | > 5 МОм @500 В                                                                                        |
| Электрическая прочность изоляции    | 2000 В                                                                                                |
| Материал                            | Центре пластины : ASA + PC<br>Монт. рама : сплав zamak                                                |
| Количество на один комплект         | Обтекатель : комплект из 1 шт.                                                                        |
| Сертификация продукта               | FR.ME63.B02375 AC                                                                                     |
| Глубина монтажа                     | 27 мм                                                                                                 |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Глубина        | 37 мм     |
| Ширина         | 70.9 мм   |
| Высота         | 70.9 мм   |
| Масса продукта | 0.0705 кг |

### Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая температура окружающей среды      | 15...30 °C                                                                                                        |
| Температура окружающей среды при хранении | 0...35 °C                                                                                                         |
| Степень защиты IK                         | IK01                                                                                                              |
| Степень защиты IP                         | IP20                                                                                                              |
| Характеристики окружающей среды           | Ацетон<br>Спирт<br>Аммиак<br>Белизна<br>Жидкое мыло<br>Масло<br>Бензин<br>Стойкий к УФ<br>Жидкий стеклоочиститель |
| Вопросы сохранности окружающей среды      | Не содержащий галогенов                                                                                           |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                          |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0622 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACh                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                               |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                           |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                           |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|