


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 10547

ШИНКА ГРЕБЕНЧ. ПРАВ. ГРУПП 4П  
(NL1L2L3(ШАГ 18ММ)NL1NL2...NL3(ШАГ 9ММ)) 48 МОД, 80А

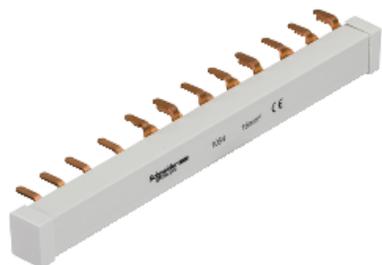

### Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Тип устройства или его аксессуаров	Комбинированная сборная шина
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Lines description	3L + N
Общее количество 18 мм модулей	48

### Дополнительные характеристики

Количество каналов	Входящий сигнал : 1 канал N + 3 L Аутгоер : 44 способа N + L
Poles configuration for 1 way	Входящий сигнал : 1x 4P Аутгоер : 1x 1P + N Входящий сигнал : 1x 3P + N Аутгоер : 1x 2P
Межполюсный шаг	Входящий сигнал : 18 мм Аутгоер : 9 мм
Тип разъема	Зуб
Distance between way	Входящий сигнал : 72 мм Аутгоер : 18 мм
Маркировка	Аутгоер : N L1 N L2 N L3 Входящий сигнал : N L1 L2 L3
Вводное устройство	ID на справа
Изоляция	Изолированный
Комплектация изделия	Неразрезаемая
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	80 А ( 40 °С )
[Ue] номинальное рабочее напряжение	400 V переменный ток Ph/Ph 230 V переменный ток Ph/N
[Ui] номинальное напряжение изоляции	440 В переменный ток в соответствии с МЭК 61439-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ
Исполнение выключателя	Горизонт.
Место установки	Верхний в клеммы туннельного типа

Шаг 9 мм	96
Ширина	864 mm
Цвет	Светло-серый ( RAL 7035 )
Совместимость серий продукта	Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iDPN Acti 9 C40 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 iDPN N Arc Acti 9 iARC DPNN

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-7 EN/IEC 60439-1
Огнестойкость	960 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень загрязнения	3

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---