


Технические характеристики продукта

Характеристики

KSB50SF5

Отводной блок 50A для предохранителя 14X51
3L + PEN

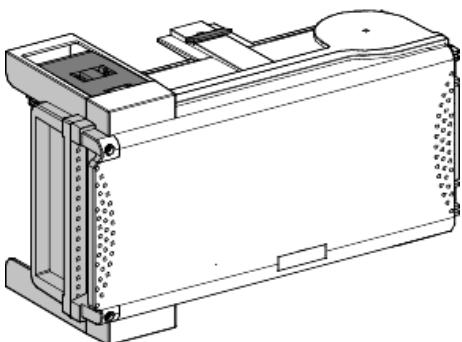

Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Совместимость серий продукта	Canalis KT Canalis KS
Тип устройства или его аксессуаров	Отводной блок
Совместимость продукта	Canalis KS busbar trunking с втычной outlets Canalis KT busbar trunking с KS тип втычной outlets
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	50 A в 35 °C
Тип предохранителя	Предохранитель-разъединитель : for aM цилиндрический предохранитель, size 14 x 51 mm - 50 A - conforming to NF standard Предохранитель-разъединитель : for gG цилиндрический предохранитель, size 14 x 51 mm - 50 A - conforming to NF standard
Оборудование в комплекте	Fuse заказывается отдельно
Способ крепления	Втычной с фиксированной полярностью
Полярность отводного блока	3L+PEN
Цвет	Белый RAL 9001

Дополнительные характеристики

Область применения	Распределение средней мощности
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...690 V в зависимости от защитного устройства
[Uiimp] номинальное импульсное допустимое напряжение	6,8 kV
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В в зависимости от защитного устройства
Частота сети	50/60 Гц
Электрическое соединение	Кабельный клеммный зажим - ISO50 - cable : 25 mm ² гибкий Кабельный клеммный зажим - ISO50 - cable : 25 mm ² жесткий
Сторона открывания дверцы	Правая
Способ разъединения отводного блока	Путем открывания дверцы

Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-6
Ширина	356 мм
Глубина	103 мм
Размер дверного проема	432,5 мм
Высота	202 мм
Масса продукта	2,4 кг

Условия эксплуатации

Система заземления	TN-C
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающих норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающих норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------