


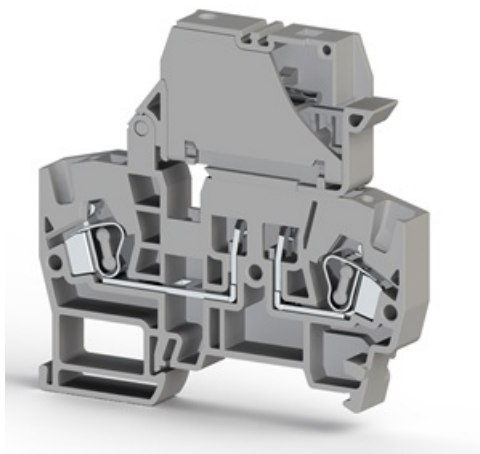

Klemmsan®

363209 YBK IB

4 мм², Пружинное соединение, Клемма с размыкателем,
Материал изоляции PA, Серый

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
Упаковка блока	20
Масса (г)	—

Размеры

Ширина	8 mm
Длина	67 mm
Высота(MR 32)	— mm
Высота (MR 35x7.5)	66,5 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	500 V ~
Номинальный ток	10 A
Сечение	4 mm ²
Норма	EN 60947-7-1/EN 60947-7-3

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	4 mm ²
Норма VDE	—

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	4

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	4

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0,5 mm ²
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0,5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
AWG Сечение	22-10
Тип соединения	spring/yaylı
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	— Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

■ 363200	4 mm ² , Пружинное соединение, Клемма с размыкателем, Материал изоляции PA, Бежевый
■ 363209	4 mm ² , Пружинное соединение, Клемма с размыкателем, Материал изоляции PA, Серый