


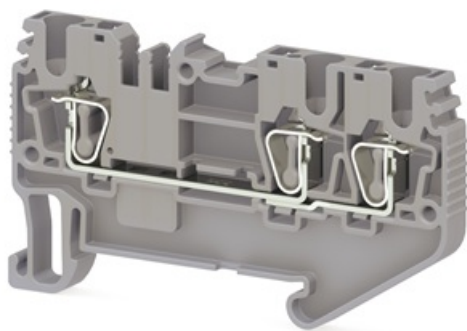

Klemmsan®

311089 SRD 2.5E

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V0
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
		(min.-max.)
	DIN-EN 45545Z	
Размеры	Ширина	mm
	Длина	mm
	Высота(MR 32)	mm
	Высота (MR 35x7.5)	mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	V ~
	Номинальный ток	A
	Сечение	mm ²
	Норма	
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	V ~
	Номинальный ток	A
	Сечение	mm ²
	Норма VDE	
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	V ~
	Номинальный ток	A
	Сечение	
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	V ~
	Номинальный ток	A

	Сечение	
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	mm ²
	Максимальное одножильное сечение	mm ²
	Минимальное многожильное сечение	mm ²
	Максимальное многожильное сечение	mm ²
	AWG Сечение	
	Тип соединения	
	Длина зачистки изоляции	mm
	Момент затяжки	Nm

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

	Order Info
	311089
	311081
	311080
	311083
	311084
	311085
	311087
	311082
	311086