

*SS 125 1р 25А



Особенности

Артикул	002421412
Наименование	*SS 125 1р 25А
Вес	.085
Группа	Модульные выключатели нагрузки и индикаторы
Назначение	Переключатель трехпозиционный
Номинальный ток	25
Количество полюсов	1
Категория применения	АС-22А
Номинальное напряжение dc (V)	24
Серия	Переключатель
Подгруппа	Переключатель 1-0-2
Номинальная частота (Hz)	50/60 Hz
Стандарт	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3
Максимальное входное сечение, mm ²	1x6мм.2 / 2x2,5мм.2 , макс. 1Nm
Стандарт	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3
Номинальная частота (Hz)	50/60 Hz

Веб-страница продукта [↗](#)

Другая документация



CE сертификат
Технические данные




ETIM международная спецификация

Количество позиций переключения	3
Номинальный постоянный ток	25А
Количество полюсов	1
С нейтральной позицией (ОТКЛ)	true
С возвратом в нейтральное положение	false
Ширина по количеству модулей	1
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP20
Тип выключателя	
Тип управляющего элемента	Поворотная рукоятка
Размер передней панели	
Подходит для напольного монтажа	
Подходит для монтажа на передней стенке, 4 отверстия	

Подходит для установки в распределительные платы	
Подходит для промежуточного монтажа	
В сборе в корпусе	true
Максиальное допустимое рабочее напряжение U_e АС	400V
Конструкция прибора	Built-in device


Габаритные размеры

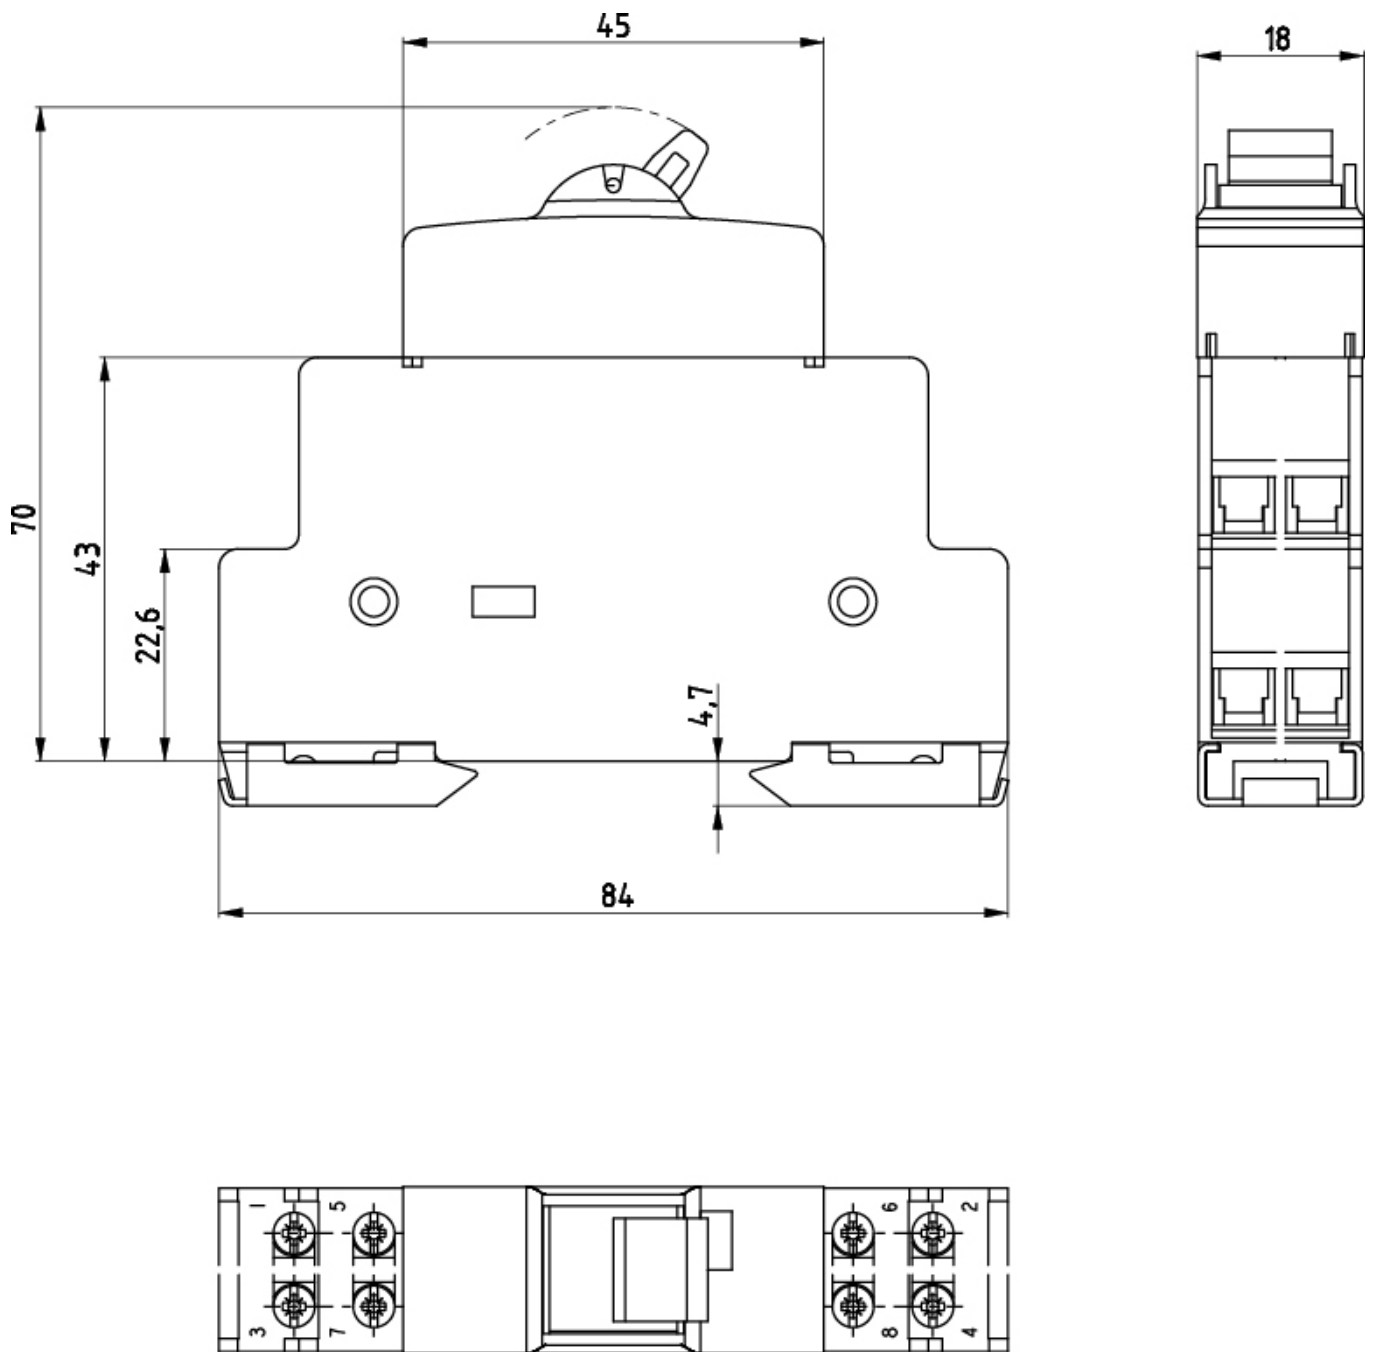

Обозначение/Подключение




SSG 116



SSG 216



SSG 125



SSG 225