

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Мигающий элемент на светодиодах для сигнальных колонн, модульных – SZ 2370.540

Date : 24.02.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Мигающий элемент на светодиодах для сигнальных колонн, модульных – SZ 2370.540

created: 24.02.2020 build on www.rittal.com/ru-ru

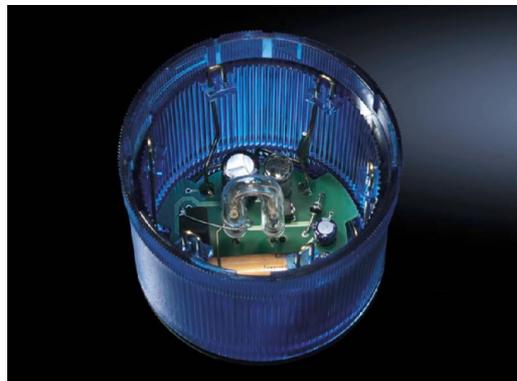

Описание продукции

Исполнение:	Мигающий элемент на светодиодах
Описание:	С 360° сигнальным излучением при использовании оптимизированной системы призм. Количество возможных ступеней = 5 элементов с одинаковым напряжением.
Преимущества:	Простота монтажа и контактирование благодаря байонетному соединению. Конфигурирование до пяти элементов, при одинаковом напряжении. Элементы различных цветов и под различное напряжение. Мигающий элемент и лампа-вспышка, вкл. источник света, непосредственное применение.
Принцип действия:	Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами, лампами накаливания и маркировочными табличками
Материал:	Корпус из полиамида Светофильтр: Прозрачный поликарбонат
Цвет:	Синий
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 54, если сверху установлена концевая крышка или акустический элемент

Особенности продукции

Размеры:	Высота: 56 mm Диаметр: 70 mm
Номинальное рабочее	24 V (AC/DC)

напряжение:	
Диаметр:	70 mm
Номинальное напряжение изоляции:	250 В AC
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза:	2500 В AC
Упаковка:	1 шт.
Вес:	0,08 kg
Доля меди (кг / штук):	0
EAN:	4028177656499
ETIM 7.0:	EC000232
ETIM 6.0:	EC000232
eCl@ss 8.0/8.1:	27371220
eCl@ss 6.0/6.1:	27371220
Описание продукции:	SZ мигающий элемент на светодиодах, для сигнальных колонн, модульных, 24 В AC/DC, синий
Сертификаты	
Сертификаты:	C-UL UL + C-UL UR
Сертификаты:	Сертификат/Декларация соответствия
Пояснения:	Декларация о соответствии