

*PKI3 M12-M12 1p



Особенности

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Артикул | 004122012 |
| Наименование | *PKI3 M12-M12 1p |
| Вес | .333 |
| Группа | Держатели предохранителей |
| Номинальный ток | 630 |
| Тип | PKI3 |
| Типоразмер | NH3 |
| Группа 1 | LV Держатели предохранителей |
| Номинальное напряжение ас (V) | 690 |
| Подключение | M12 |
| Крепление | Винт |

Веб-страница продукта

Другая документация




[Технические данные](#)



ETIM международная спецификация

| | |
|-----------------------|------|
| Номинальный ток | 630A |
| Количество полюсов | 1 |
| Конструктивный размер | NH3 |
| Монтаж на шине | |
| Поворотный механизм | |

Габаритные размеры

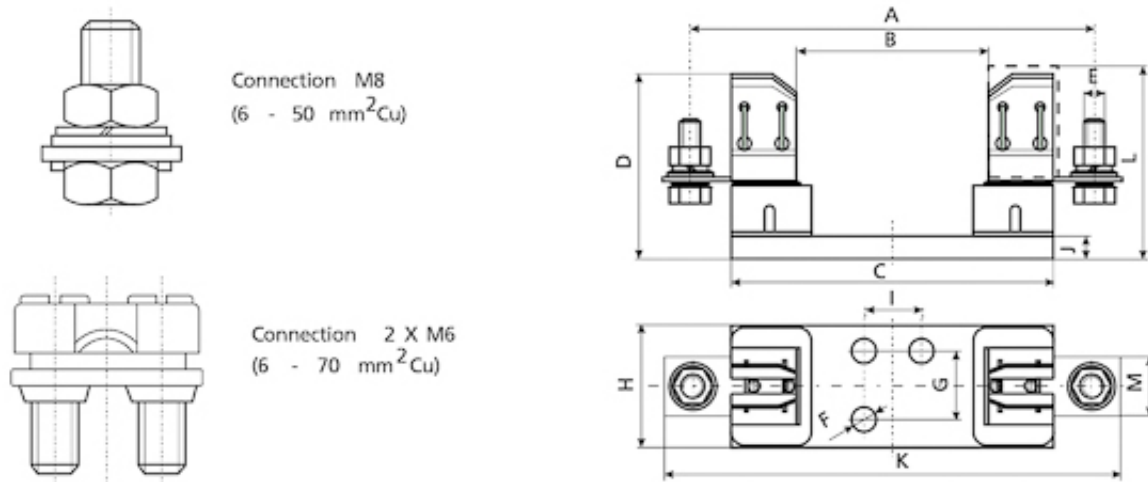

1-pole bases PK and PKI

| type | dimension | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----------------|-------|----|-----|----|-----|-----|-----|----|--|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| PK 00 M8 - 2 x M6 | 100 | 57 | 84 | 60 | M8 - 2 x M6 | Ø7,5 | | | 25 | 4,5 | 115 | | 20 | |
| PK 00 M8 - M8 | 100 | 57 | 84 | 60 | M8 - M8 | Ø7,5 | | | 25 | 4,5 | 115 | | 20 | |
| PK 00 2 x M6 - 2 x M6 | 100 | 57 | 84 | 60 | 2 x M6 - 2 x M6 | Ø7,5 | | | 25 | 4,5 | 115 | | 20 | |
| PK 0 M8 - 2 x M6 | 150 | 74 | 130 | 60 | M8 - 2 x M6 | Ø7,5 | | 33 | 25 | 4,5 | 170 | | 20 | |
| PK 0 M8 - M8 | 150 | 74 | 130 | 60 | M8 - M8 | Ø7,5 | | 33 | 25 | 4,5 | 170 | | 20 | |
| PK 02 x M6 - 2 x M6 | 150 | 74 | 130 | 60 | M8 - 2 x M6 | Ø7,5 | | 33 | 25 | 4,5 | 170 | | 20 | |
| PK 1 | 175 | 80 | 141 | 81 | M10 | Ø10,5 | 30 | 55 | 25 | 10 | 200 | | 26 | |
| PK 2 | 200 | 80 | 166 | 102 | M10 | Ø10,5 | 30 | 65 | 25 | 10 | 225 | | 30 | |
| PK 3 | 210 | 80 | 166 | 102 | M12 | Ø10,5 | 30 | 65 | 25 | 10 | 240 | | 30 | |
| PK 4 | 270 | 100 | 220 | 143 | M12 | Ø13 | 30 | 102 | 25 | 12 | 310 | | 50 | |
| PKI 1 | 175 | 80 | 141 | 81 | M10 | Ø10,5 | 30 | 55 | 25 | 10 | 200 | 87 | 26 | |
| PKI 2 | 200 | 80 | 166 | 102 | M10 | Ø10,5 | 30 | 65 | 25 | 10 | 225 | 98 | 30 | |
| PKI 3 | 210 | 80 | 166 | 102 | M12 | Ø10,5 | 30 | 65 | 25 | 10 | 240 | 108 | 30 | |
| PK 1/1000V | 193 | 100 | 160 | 81 | M10 | Ø10,5 | 30 | 55 | 25 | 10 | 220 | | 26 | |

Insulating sleeves are installed with bases PKI, PPI; their purpose is an additional protection against shock hazard.