# Разъем печатной платы - MCDNV 1,5/ 7-G1-3,5 P26THR - 1952830

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 7, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Длина выводов составляет 26 мм. Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится на сайте: "Загрузка"

## Преимущества для Вас

- Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
- Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
- Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
- Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов

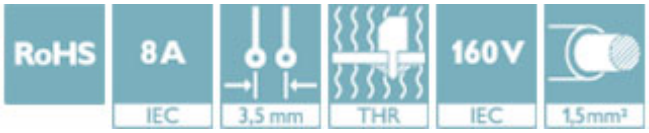


## Коммерческие данные

| | |
|---|---|
| Упаковочная единица | 50 stk |
| Минимальный объем заказа | 50 stk |
| GTIN | 4 017918 920043 |
| GTIN | 4017918920043 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 4,910 GRM |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |

## Технические данные

### Размеры

| | |
|---|---|
| Длина [ l ] | 15,2 мм |
| Ширина | 26 мм |
| Размер шага | 3,5 мм |
| Размер a | 21 мм |
| Ширина [ w ] | 26 мм |
| Высота [ h ] | 16,1 мм |
| Высота | 13,5 мм |

# Разъем печатной платы - MCDNV 1,5/ 7-G1-3,5 P26THR - 1952830

## Технические данные

### Размеры

| | |
|---|---|
| Длина штыря под пайку | 2,6 мм |
| Размеры штыря | 0,8 x 0,8 мм |
| Расстояние между штырями | 8,30 мм |
| Длина | 15,2 мм |

### Общие сведения

| | |
|---|---|
| Серия изделий | MCDNV 1,5/..-G1-THR |
| Группа изоляционного материала | IIIa |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 2,5 кВ |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 2,5 кВ |
| Расчетное напряжение (III/3) | 160 В |
| Расчетное напряжение (III/2) | 160 В |
| Расчетное напряжение (II/2) | 250 В |
| Подключение согласно стандарту | EN-VDE |
| Номинальный ток $I_N$ | 8 A |
| Максимальный ток нагрузки | 8 A (на каждый контакт) |
| Изоляционный материал | LCP |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Цвет | черный |
| Полюсов | 7 |

### Стандарты и предписания

| | |
|---|---|
| Подключение согласно стандарту | EN-VDE |
| | CUL |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
| | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

## Сертификаты

### Сертификаты

Сертификаты

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

# Разъем печатной платы - MCDNV 1,5/ 7-G1-3,5 P26THR - 1952830

## Сертификаты

### Подробности сертификации

| | | | |
|---|---|---|---|
| IECEE CB Scheme | | http://www.iecee.org/ | DE1-60987-B1B2 |

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение UN | 160 В |
| Номинальный ток IN | 8 A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung | | http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx | 40011723 |

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение UN | 160 В |
| Номинальный ток IN | 8 A |

| | | |
|---|---|---|
| EAC | | B.01742 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| cULus Recognized | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | E60425-20110128 |

| | D | B |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение UN | 150 В | 150 В |
| Номинальный ток IN | 8 A | 8 A |

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com