

EB2S 160/3LF 125A 3p



Особенности

| | |
|----------------------------------|---|
| Артикул | 004671810 |
| Наименование | EB2S 160/3LF 125A 3p |
| Вес | .8 |
| Группа | Промышленные автоматические выключатели EB2S |
| Назначение | Промышленные автоматические выключатели с низкой отключающей способностью |
| Отключающая способность (кА) | 16/8 |
| Номинальный ток | 125 |
| Типоразмер | 160A |
| Тепловая/электромагнитная защита | Фиксированная/Фиксированная |
| Количество полюсов | 3 |

Веб-страница продукта

Другая документация



Технические данные

Технические характеристики

Токо - временные характеристики



ETIM международная спецификация

| | |
|---|---------------------|
| Номинальный ток | 125 |
| Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов | |
| Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов | |
| Номинальный постоянный ток | 125A |
| Количество полюсов | 3 |
| Диапазон уставки тока расцепления | 125-125A |
| Количество вспомогательных переключающих контактов | |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Отключающая способность по EN 60898 | 16/8 |
| Вид подключения главной электрической цепи | EV009502 |
| Встроенный моторный привод | false |
| Тип подключения силовой электрической цепи | Винтовое соединение |
| Тип управляющего элемента | Поворотная рукоятка |
| Возможность установки индикатора отключения | true |
| Номинальная отключающая способность Icu при | 16kA |

400 В, 50 Гц

Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания A

Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания 1500-1500A

Подходит для монтажа на DIN-рейку

Комплексная защита от замыканий на землю false


Моторный привод (дополнительно) false

С расцеплением под напряжением

Конструкция прибора Built-in device fixed built-in technique

Frame size acc. to IEC 160A

Токо - временные характеристики

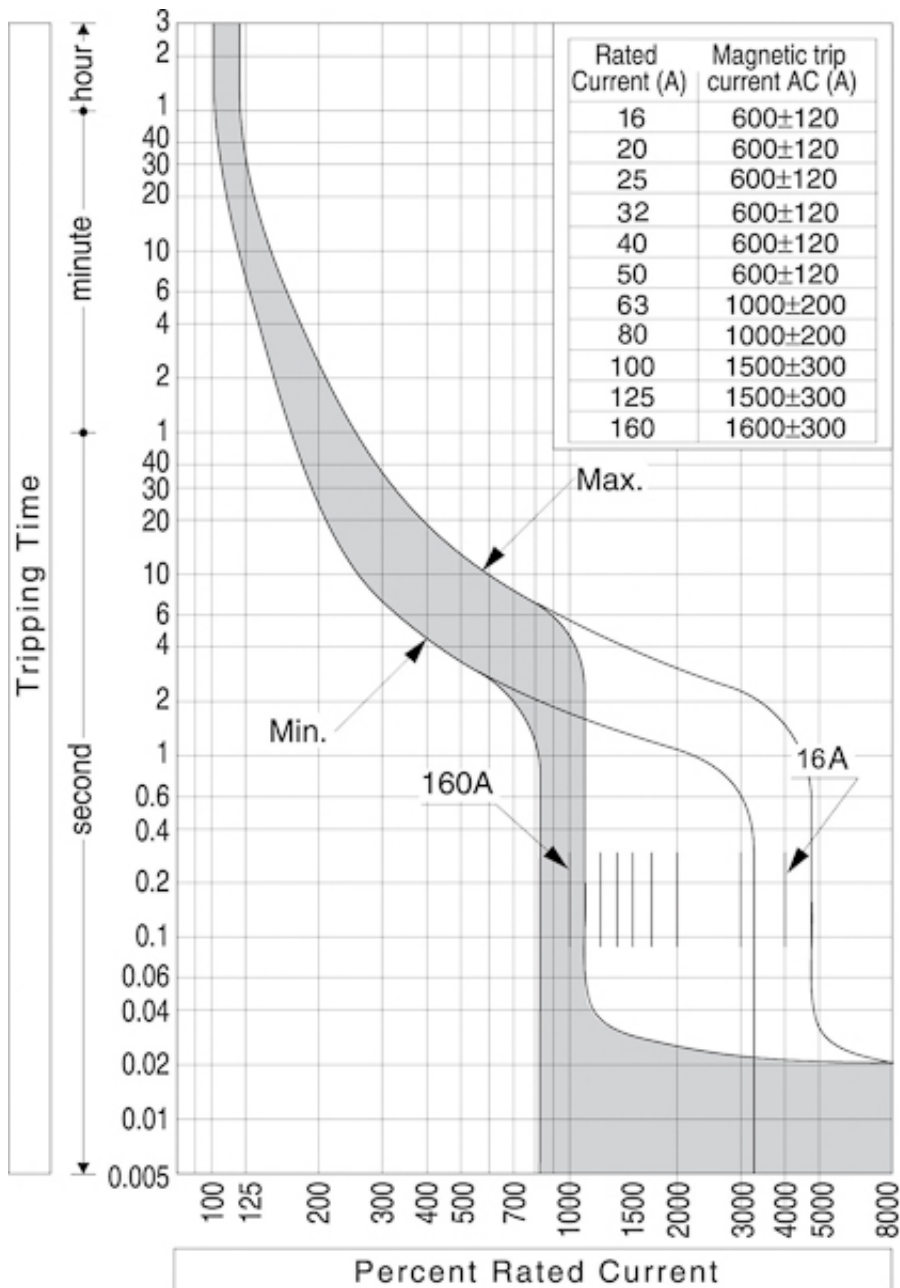

Габаритные размеры

EB2S 160

