

ETIMAT 6 3p+N B63



Особенности

| | |
|------------------------------|---|
| Артикул | 002116522 |
| Наименование | ETIMAT 6 3p+N B63 |
| Вес | .489 |
| Группа | Модульные автоматические выключатели и аксессуары |
| Назначение | Автоматические выключатели |
| Отключающая способность (кА) | 6 |
| Характеристика срабатывания | B |
| Номинальный ток | 63 |
| Количество полюсов | 3+N |
| Серия | ETIMAT 6 6kA |

Веб-страница продукта [🔗](#)

Другая документация



[CE сертификат](#)
[Технические данные](#)
[3D Model](#)



ETIM международная спецификация

| | |
|---|---------------------|
| Тип напряжения | Переменный ток (AC) |
| Глубина ниши для монтажа | mm |
| Номинальный ток | 63 A |
| Номинальное рабочее напряжение | 400V |
| Частота | Hz |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | B |
| Количество полюсов | 3+N |
| Класс токоограничения | |
| Категория перенапряжения | |
| Степень загрязнения | |
| Ширина по количеству модулей | |
| Степень защиты (IP) | |
| Количество защищенных полюсов | 4 |
| Отключение нейтрали | |
| Отключающая способность по EN 60898 | 6 |
| Подходит для установки заподлицо | |
| Дополнительные аксессуары | |
| Количество полюсов (общее) | 3+N |
| Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at | kA |


400 V

Rated short-circuit breaking capacity I_{cn} EN 60898 at 230 V kA


Rated short-circuit breaking capacity I_{cu} IEC 60947-2 at 230 V 6kA

Rated short-circuit breaking capacity I_{cu} IEC 60947-2 at 400 V kA


Технические характеристики

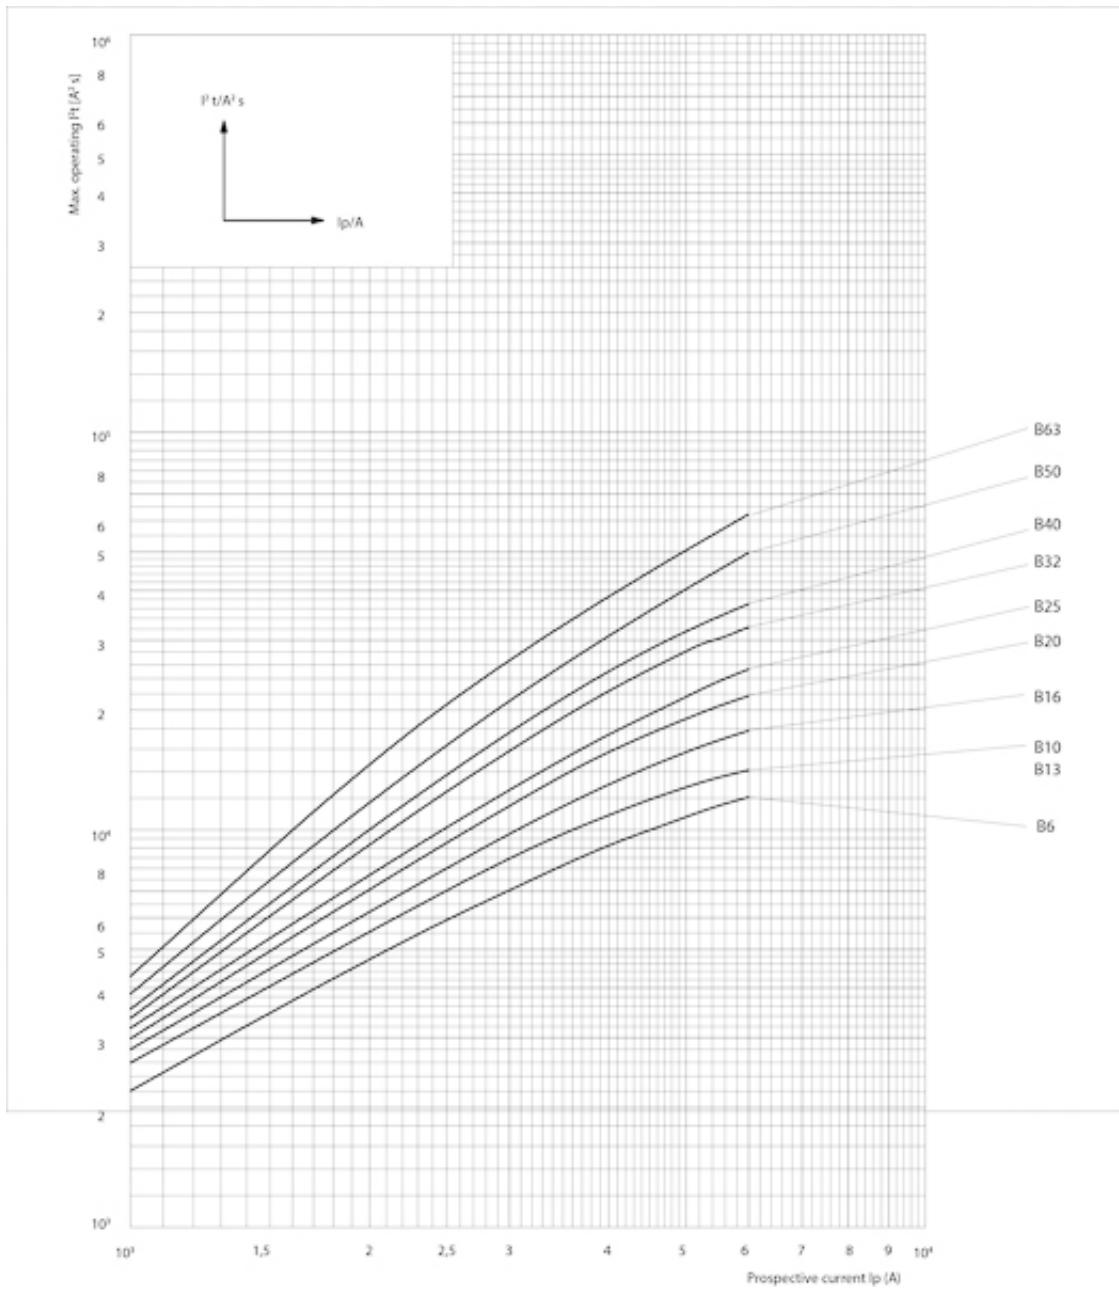

Токо - временные характеристики

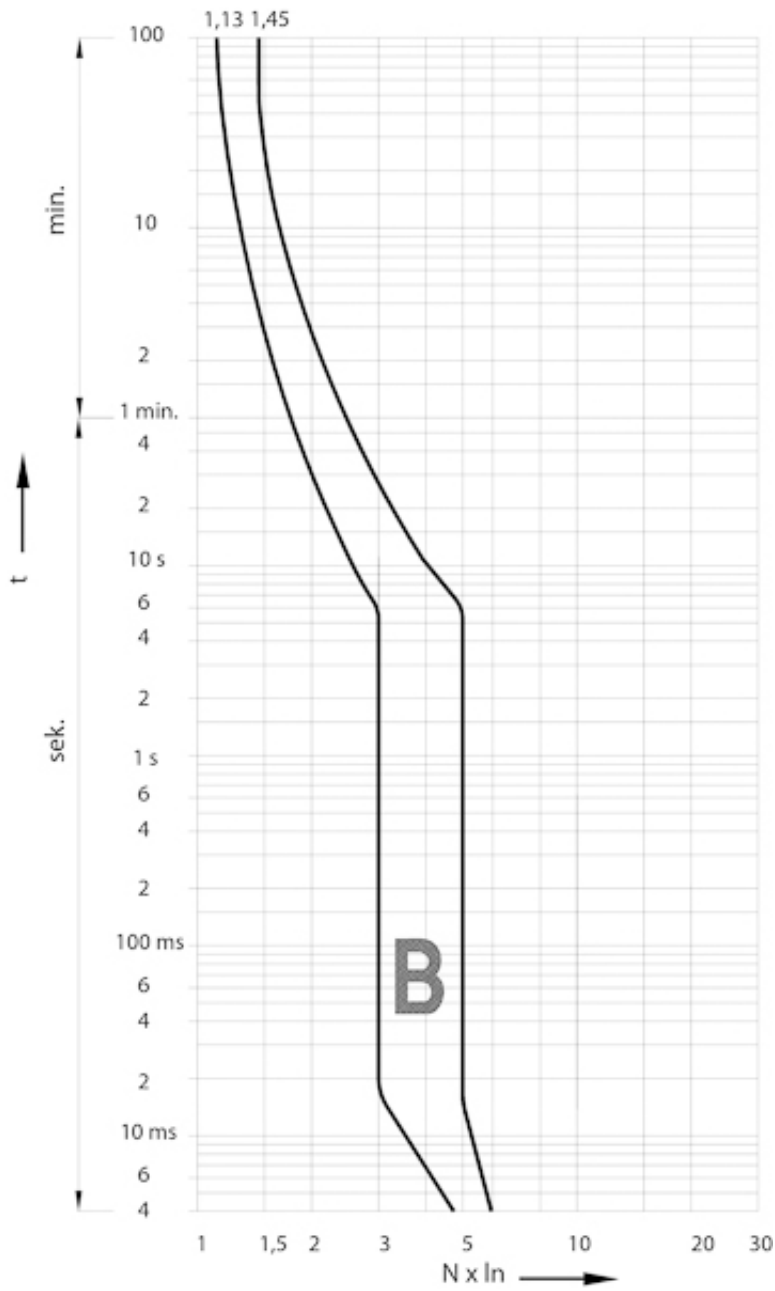

Габаритные размеры

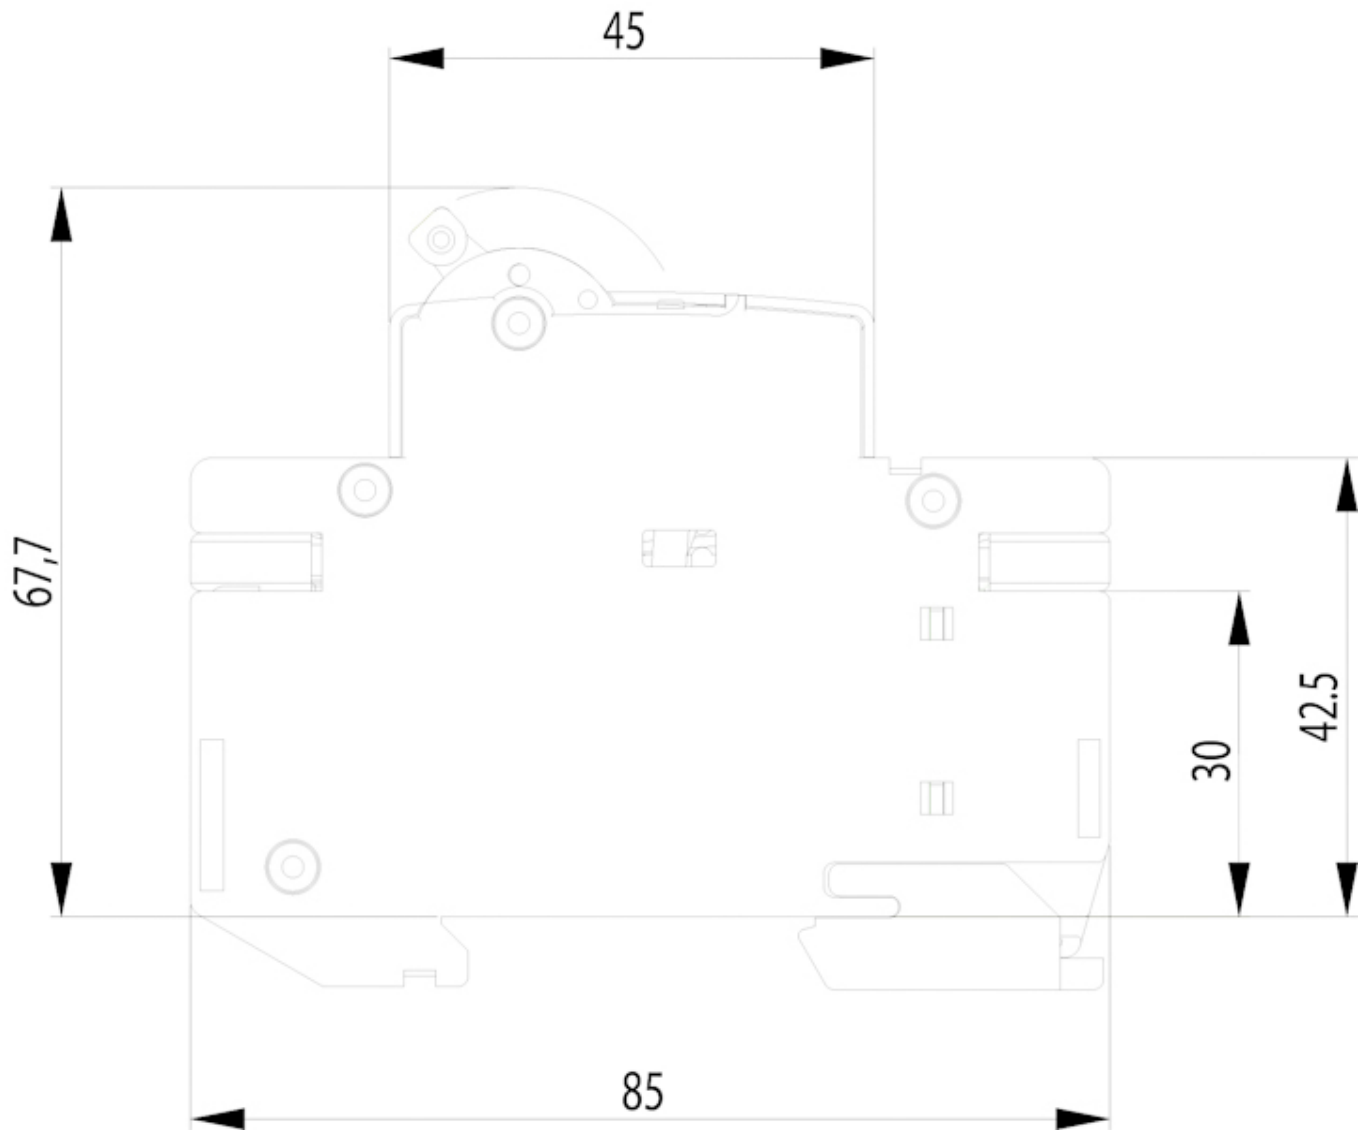


Обозначение/Подключение


1P




1P+N



2P



3P

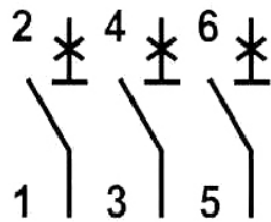

3P+N

