


PATENTED




L-SCHOOL EM
PREMIUM

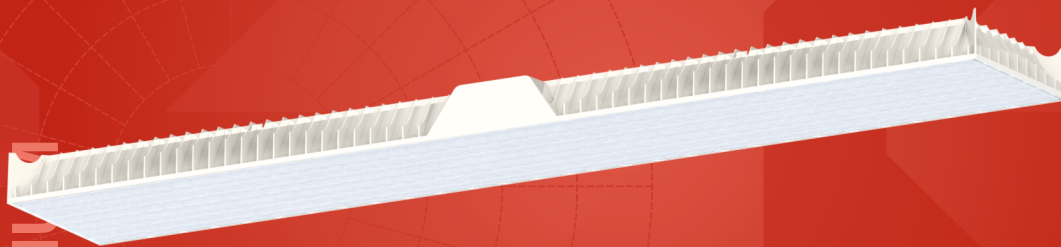

L-school 55 Em Premium

Мощность **32/48 Вт**
Пластиковый корпус
Аварийный блок
Диаграмма Д

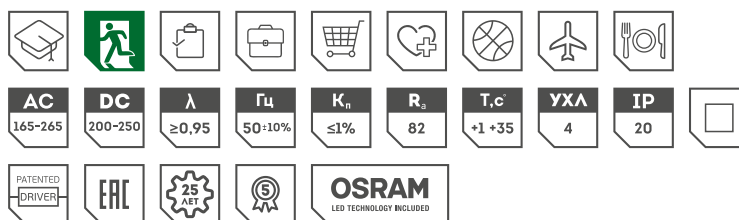

Назначение

Светильник L-school 55 Em Premium предназначен для установки в помещениях с высокими требованиями к освещенности (медицинские и образовательные учреждения, торговые центры, помещения административного назначения и т.д.).

Режим TURBO

На этапе монтажа светильника можно установить необходимое значение светового потока (2 режима работы). В номинальном режиме светильник обеспечивает световой поток 3800 лм, и потребляет 32 Вт. В режиме TURBO при потреблении в 48 Вт, световой поток светильника - 5650 лм, что делает L-school 55 Em Premium идеальным для установки в помещениях с высотой потолков более 3 м.

Аварийный блок (Em)

Светильник оснащен аварийным блоком, позволяющим при пропадании напряжения в сети работать 3 часа автономно. В аварийном режиме L-school 55 Em Premium обеспечивает освещение (200 лм), необходимое для эвакуации людей, завершения неотложных работ и т.п.

Оптика

Разработанное совместно с инженерами компании LEDEL светорассеивающее акриловое стекло NovattroPrism® с рифлёной поверхностью «микропризма» обеспечивает качественное рассеивание света, равномерную освещенность и максимальную светопрозрачность, аналогичную силикатному стеклу.

Драйвер

Светильник оснащен аварийным блоком, позволяющим при пропадании напряжения в сети работать 3 часа автономно. В аварийном режиме L-school 55 Em Premium обеспечивает освещение (200 лм), необходимое для эвакуации людей, завершения неотложных работ.


Виды креплений

Базовая комплектация: универсальное крепление (встраиваемое и накладное).
Дополнительно: подвесное крепление или к потолку типа грильято.

LEDEL


Правильный свет –
выгодный свет®

Косинусная диаграмма



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаграмма	Цветовая t, К	Материал корпуса
113003	32 / 48	3800 / 5650	Д	5000	пластик
126205000842101	32 / 48	3800 / 5650	Д	4000	пластик

Вес и габариты

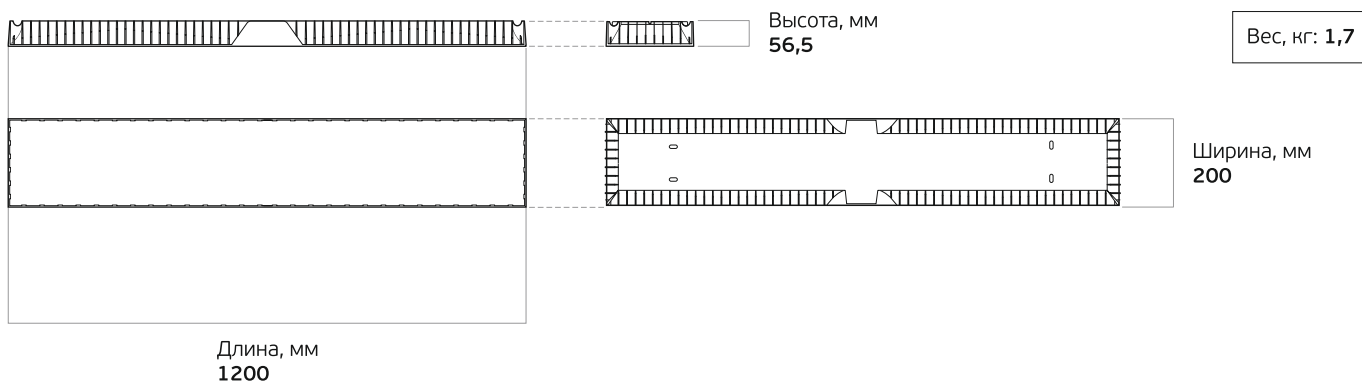

Возможные опции светильника*

Диммирование Smart DALI DMX512 0-10 (1-10) PWM Матовое стекло Крепление подвесное Крепление грильято

*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.