


Разъем печатной платы - BCH-500HS- 4 GN BD:+12VDC- - 5430169

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, цвет: бело-зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

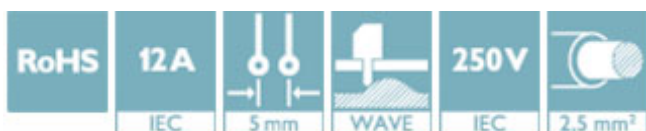

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 055626 193410
GTIN	4055626193410
Вес/шт. (без упаковки)	1,810 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина [l]	12 мм
Ширина	22 мм
Размер шага	5 мм
Ширина [w]	22 мм
Высота [h]	12,07 мм
Высота	8,57 мм
Длина штыря под пайку	3,5 мм
Размеры штыря	1 x 1 мм
Длина	12 мм

Общие сведения

Серия изделий	BCH-HS
Группа изоляционного материала	I
Расчетное напряжение (III/2)	320 В

Разъем печатной платы - BCH-500HS- 4 GN BD:+12VDC- - 5430169

Технические данные

Общие сведения

Номинальный ток I _N	12 A
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Цвет	бело-зеленый
Полюсов	4

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-58974
-----------------	---	---	-----------

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40040694
Номинальное напряжение UN	320 В		
Номинальный ток IN	12 A		
мм²/AWG/kcmil	0.2-2.5		

EAC		B.01742
-----	---	---------

Разъем печатной платы - BCH-500HS- 4 GN BD:+12VDC- - 5430169

Сертификаты

cULus Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E60425-20071007		
	D	B
Номинальное напряжение UN	150 В	300 В
Номинальный ток IN	15 А	15 А

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>