


Технические характеристики продукта

Характеристики

MIP40312T

MINI PRAGMA бежевая ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ВСТРАИВ. ЩИТА С ДЫМЧ. ДВ. ЗРЯД/36МОД,Италия

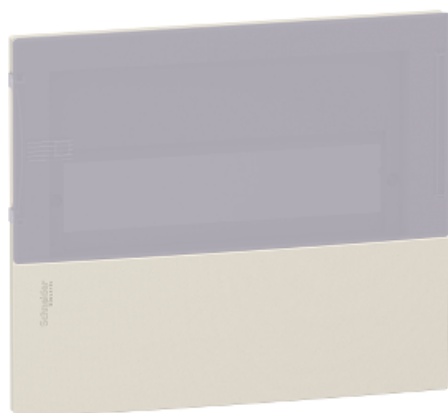

Основные характеристики

Диапазон	Mini Pragma
Серия продукта	Mini Pragma
Тип устройства или его аксессуаров	Передняя поверхность
Тип передней панели	Прозрачный
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Утопленная
Тип передней крышки	Полупрозрачный
Количество горизонтальных рядов	3
Количество модулей по 18 мм в ряду	12
Общее количество модулей по 18 мм	36
Материал шкафа	Дверь : технический пластик Лицевая панель : технический пластик
Ширина	294 мм снаружи
Высота	502 мм снаружи
Глубина	13 мм стена 18 мм снаружи
Цвет	Лицевая панель : слоновая кость (RAL 1014)

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50102 IEC 529 IEC 60695-2-11
Огнестойкость	Дверь : 650 °C

Лицевая панель : 750 °C

Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---