


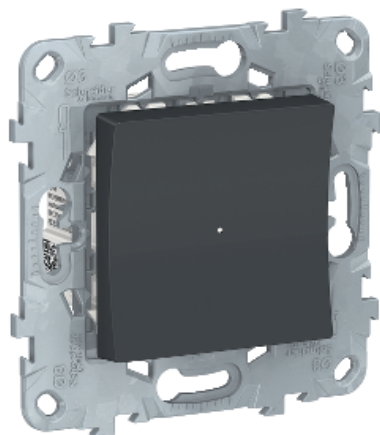

Основные характеристики

Торговая марка изделия	Schneider Electric
Диапазон	New Unica
Type number	NH3537
Тип устройства или его аксессуаров	Electronic switch

Дополнительные характеристики

Комплектация изделия	Механизм
Управление диммером	Нажимной тип
Тип нагрузки	Лампа накаливания: 2200 Вт в 230 V AC 50/60Hz переменный ток Галогенная лампа : 2000 Вт в 230 V AC 50/60Hz переменный ток LED lamp: 200 W at 230 V AC Motor (single-phase): 1000 VA at 230 V AC Галогенные лампы низкого напряжения : 1050 В·А в 12 В переменный ток (Электронный трансформатор) Галогенные лампы низкого напряжения : 500 В·А в 12 В переменный ток (трансформатор с обмотками) Compact fluorescent lamp: 200 W at 230 V AC
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Номинальный ток	10 A, 140 µF 10 A, cos φ = 0.6
Потребление в режиме ожидания	< 0.4 W
Соответствующий номинал предохранителя	16 A
Оттенок цвета	Антрацитовый (RAL 7021)
Тип покрытия	Painted powder coated
Количество модулей	2 модуля
Количество функциональных клавиш	1
Локальная индикация	1 LED (green/red) programmable

Функции сигнализации и диагностики	Индикация программирования Свет включен, когда переключатель в действии Locator
Количество выходных реле	1
Тип управления	Remote control by auxiliary push-button: Remote control: Wiser App Local control: dimmer switch
Наименование программного обеспечения	Wiser App: program the switching time Wiser App: enable timer mode/overtravel time Wiser App: upgrade device firmware Wiser App: define LED status Wiser App: management of trigger settings Wiser App: weekday switching Wiser App: astro function Wiser App: random function Wiser App: management of the pulse generator Wiser App: enable timer with pre-warning
Диапазон задержки	1 s...24 h overtravel
Number of connected devices	Bluetooth: 15 smart device Bluetooth: 10 Wiser device Bluetooth: 10 multiway switching between coupled device
Тип сети обмена данными	Wireless 2.5 mW at 2.4 GHz
Требования к системе	Wiser App require Android 5.1 or higher Wiser App require Apple iOS 10.0 or higher Bluetooth require Bluetooth 4.1 or higher Wiser Home control require Wiser Home Touch
Подсоединенное вспомогательное оборудование	Unlimited number of push-buttons, cable length 50 m
Поставляемое оборудование	Руководство по эксплуатации Фиксирующая рама
Конфигурация при разводке	С нейтралью
Присоединения	Винтовой зажим
Количество винтовых зажимов	2
Мощность зажимного соединения	1.5...2.5 мм ² жесткий кабель 1.5...2.5 мм ² solid stranded
Форма головки винта	Pozidriv № 1 и комбинированный
Момент затяжки	0.5 Н-м
Материал	Terminals: metal Central plate: thermoplastic ABS-UV stabilised Монт. рама : сплав zamak Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR
Монтажная опора	Стена
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винтами
Тип установки	Внутренн. установка
Тип упаковки	Картон
Глубина монтажа	29 мм
Глубина	41 мм
Ширина	75 мм
Высота	75 мм
Масса продукта	0.082 кг
Стандарты	EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 300-328 EN 301-489-17
Директивы	2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/35/EU - low voltage directive
Сертификация продукта	CE FIMKO NEMKO NF SEMKO VDE

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °C
Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK04
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1812 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---